

IKIN[®]

锥密封测压专家

Needle Sealing Pressure Testing Expert



经销商: 苏州雷腾贝格自控设备有限公司
地址: 苏州园区通园路 35 号 5 号办公楼 301 室
电话: 0512-65105860
传真: 0512-65730647
邮箱: jack-lwb@hotmail.com
网址: www.ltbg.cn

www.ltbg.cn

ABOUT US

IKIN专注于为客户提供高品质的测压产品和服务。从原材料开始，到产品生产过程，再到装运前全检，层层把控，保障产品质量。

IKIN拥有强大的技术团队，可根据您的实际情况进行专业定制，帮您解决问题。

IKIN concentrates on providing high quality hydraulic test products and service to customers. From raw material to producing and testing before delivery, control strictly to guarantee quality.

Strong technologist team helps you to solve problem.



君子如兰 业以谦亨 君子有终

应用

农业设备
Agricultural Equipment



工业
Industrial Hydraulic Equipment



工程机械
Construction Machinery



航空航天
Aerospace



海工
Maritime Works



风电
Wind Power



目录 >>>
CONTENT

测压接头 TEST COUPLING	07	压力表接头 PRESSURE GAUGE CONNCETION	31	软管总成及接头 HOSE ASSEMBLY AND FITTINGS	57	压力表和测压盒 PRESSURE GAUGE AND TEST KIT	86
■ M16×2系列		■ G1/4" 系列		■ DN2系列			
M16×2 SERIES		G1/4" SERIES		DN2 SERIES			
■ SD-外螺纹连接测压接头	09	■ SD-外螺纹连接压力表接头	32	■ SD-外螺纹软管接头	60		
STUD CONNECTION		PRESSURE GAUGE - STUD CONNTCTION		HOSE FITTING - STUD CONNECTION			
■ DKO-24°锥密封测压接头	13	■ DKO-24°锥密封压力表接头	37	■ DKO-24°锥密封软管接头	65		
24° DKO CONNECTION		PRESSURE GAUGE - 24° DKO CONNECTION		HOSE FITTING - 24° DKO CONNECTION			
■ TB-硬管连接测压接头	15	■ TB-硬管连接压力表接头	39	■ TB-硬管连接软管接头	67		
TUBE CONNECTION		PRESSURE GAUGE - TUBE CONNECTION		HOSE FITTING - TUBE CONNECTION			
■ CR-卡套外螺纹测压接头	17	■ CR-卡套外螺纹压力表接头	41	■ CR-卡套外螺纹软管接头	69		
CUTTING RING CONNECTION		PRESSURE GAUGE - CUTTING RING CONNECTION		HOSE FITTING - CUTTING RING CONNECTION			
■ JIC-37°扩口连接测压接头	19	■ JIC-37°扩口连接压力表接头	43	■ JIC-37°扩口连接软管接头	71		
37° JIC CONNECTION		PRESSURE GAUGE - 37° JIC CONNECTION		HOSE FITTING - 37° JIC CONNECTION			
■ ORFS-平面密封测压接头	22	■ ORFS-平面密封压力表接头	46	■ ORFS-平面密封软管接头	74		
ORFS CONNECTION		PRESSURE GAUGE - ORFS CONNECTION		HOSE FITTING - ORFS CONNECTION			
■ T-三通测压接头	25	■ T-三通压力表接头	49	■ TP-连接测压接头的软管接头	77		
TEE CONNECTION		PRESSURE GAUGE - TEE CONNECTION		HOSE FITTING - CONNECT TEST COUPLING			
■ BH-隔板式测压接头	27	■ BH-隔板式压力表接头	51	■ GA-连接压力表的软管接头	79		
BULKHEAD CONNECTION		PRESSURE GAUGE - BULKHEAD CONNECTION		HOSE FITTING - CONNECT PRESSURE GAUGE			
■ 其他系列	29	■ TP-连接测压接头的压力表接头	53	■ BJ-铰接式软管接头	81		
OTHER SERIES		PRESSURE GAUGE - CONNECT COUPLING TEST		HOSE FITTING - BANJO CONNECTION			
■ 90°和45°调向	30	■ 其他系列	55	■ PM-平面O型圈密封软管接头	83		
90°& 45°SWIVEL SCREW CONNECTION		OTHER SERIES		HOSE FITTING - FLAT O-RING SEALING CONNECTION			
		■ 90°和45°调向	56	■ 其他系列	85		
		90°& 45°SWIVEL SCREW CONNECTION		OTHER SERIES			
				■ 90°和45°调向	85		
				90°& 45°SWIVEL SCREW CONNECTION			

产品介绍 General Information

原材料：德标1.0718碳钢，不锈钢304，不锈钢316 L

Materials Of Body: Steel,Stainless Steel 304,Stainless Steel 316 L

密封圈：丁腈橡胶（-20℃到+100℃）

氟橡胶（-20℃到+200℃）

三元乙丙橡胶（-40℃到+150℃）

Materials Of Seals:

NBR(-20℃ to +100℃)

FKM(-20℃ to +200℃)

EPDM(-40℃ to +150℃)

表面处理：白锌，锌镍，不含六价铬

Surface Treatment: Zinc,Zinc Nickel,CR6 FREE

防尘帽类型 Design Types of Caps



滚花
Round Cap



六角帽
Hexagon Cap




排气帽
Vent Cap



塑料帽
Plastic Cap

Port Connection and Seals

密封方式

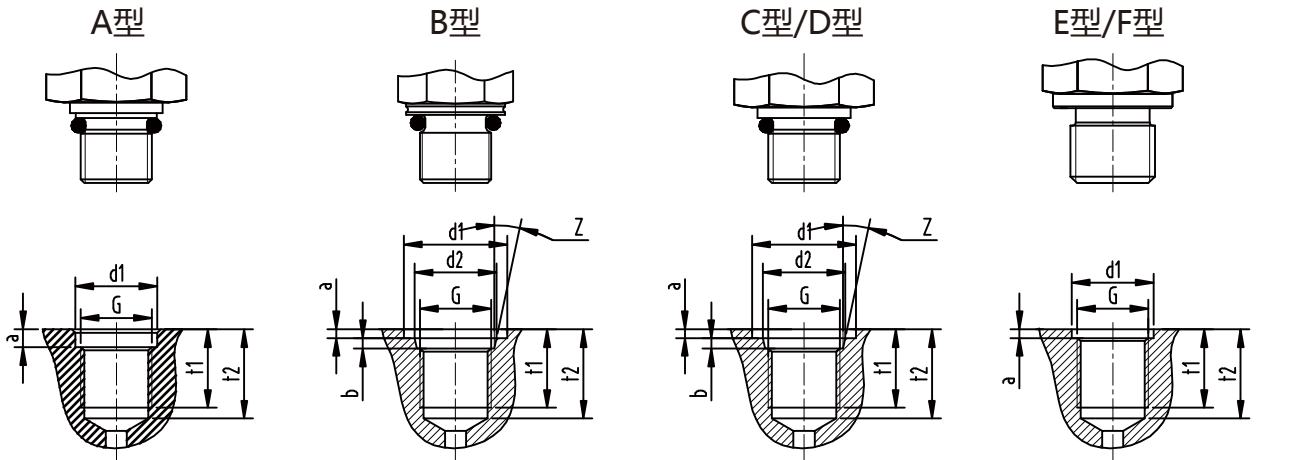


ISO6149-1					
G	a	d1	t1	t2	
M8X1	2.5	9.5	11	15.5	
M10X1	2.5	11.5	12	16.5	
M10X1.25	2.5	11	12	16.5	
M14X1.5	2.5	15.8	12	18	

ISO6149-1									
G	a	b	d1	d2	t1	t2	z		
M10X1	1.0	1.6	19	11.1	11	12.5	12°		
M12X1.25	1.5	2.4	19	13.8	13	15.5	15°		
M14X1.5	1.5	2.4	21	15.8	13	15.5	15°		
M16X1.5	1.5	2.4	24	17.8	14.5	17	15°		

JIS-B2351									
G	a	b	d1	d2	t1	t2	z		
G1/8"	1.0	2	18	11.6	11	16	12°		
G1/4"	1.5	2.5	24	15.6	13.5	19.5	15°		
G3/8"	2.0	2.5	28	18.6	14	20	15°		
G1/2"	2.5	2.5	34	22.6	18.5	26.5	15°		

DIN3852-11 Part1 and Part2, from X					
G	a	d1	t1	t2	
G1/8"	1.0	15	9	14	
G1/4"	1.5	20	13.5	20	
G3/8"	2.0	23	14	20.5	
G1/2"	2.5	27	16.5	24.5	
M12X1.25	1.5	18	13.5	20	
M14X1.5	1.5	20	13.5	20	
M16X1.5	1.5	23	13.5	20	

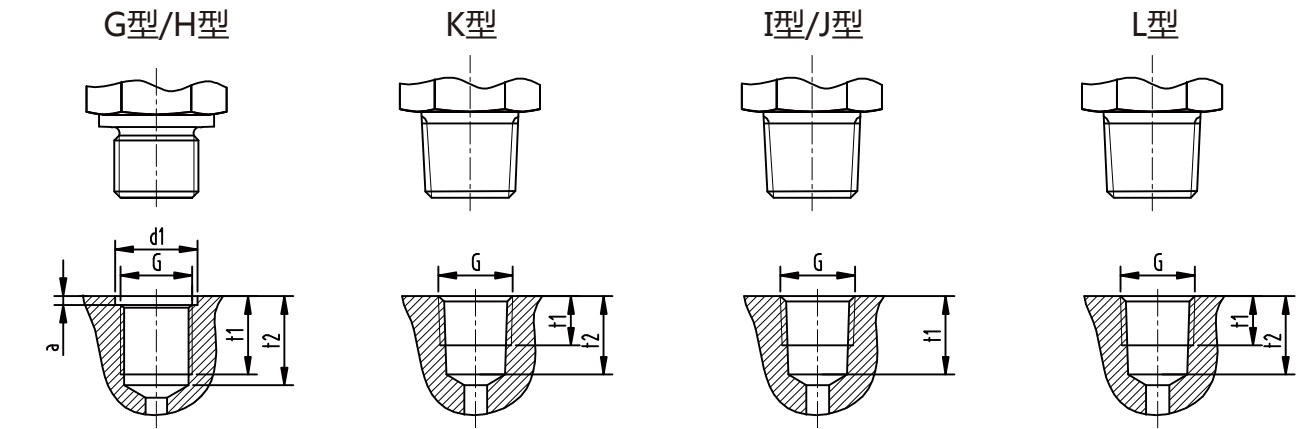

DIN3852-1 or -2 Part1 and Part2, from X					
G	a	d1	t1	t2	
G1/8"	1.0	15	9	14	
G1/4"	1.5	20	13.5	20	
G3/8"	2.0	23	14	20.5	
G1/2"	2.5	27	16.5	24.5	
M12X1.25	1.5	18	13.5	20	
M14X1.5	1.5	20	13.5	20	
M16X1.5	1.5	23	13.5	20	

DIN3852-2 Part2, from Z		
G	t1	t2
R1/8	5.5	8.5
R1/4	8.5	12.5
R3/8	8.5	12.5
R1/2	10.5	16.5

ASME-B1. 20. 1-1983	
G	t1
NPT1/8	12
NPT1/4	17.5
NPT3/8	17.5
NPT1/2	22.9

DIN3852-1 Part1, from Z		
G	t1	t2
M6X1 Tap	5.5	10
M8X1 Tap	5.5	10
M10X1 Tap	5.5	10

测压接头规格选择

Test Coupling Specification Selection

材料 / 表面处理 : Material/Surface Treatment

Z=电镀白锌 Zinc
N=电镀镍合金 Zinc Nickel
304=304不锈钢 Stainless Steel 304
316L=316L不锈钢
Stainless Steel 316L

密封材料 : Material of Sealing

N=NBR丁腈橡胶
F=FKM 氟橡胶
E=EPDM 三元乙丙橡胶

防尘帽类型 : Protection Cap

W=无帽 No Cap
H=六角防尘帽 Hexagon Cap
R=滚花防尘帽 Round Cap
P=塑料防尘帽 Plastic Cap

N-F-R-IKIN-0-0

特殊要求 : Special Request

0=无特殊要求
0=No Request
WR=不含卡套及卡套螺帽
WR=No Cutting Ring And Nut
(仅用于含卡套和卡套螺帽的产品)
Y=特殊要求的内容缩写, Y是代号, 以实际为准。
Y=Have Request

减震O型圈 : O-RING

0=只有减震垫片无减震O型圈
0=No Need of O-Ring
1=有减震垫片和减震O型圈
1=Need O-Ring

打标要求 : Marking

0=无商标 0=No Marking
IKIN=IKIN
XX =客户要求的商标XX YOUR
XX =Your Marking

SD-外螺纹连接测压接头 Stud Connection Test Coupling Selection Guide

SD-90-M16x2-F-G1/4" -2

连接方式 : Connection Type

SD=外螺纹连接
SD=Stud Connection

角度 : Angle

无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Adjustable
45=45°可调向
45°Adjustable

连接防尘帽螺纹 :

Connect Protection Cap
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck

密封形式 : Type of Sealing

A=IKIN标准O型圈 IKIN Standard O-Ring
B=公制O型圈 Metric O-Ring
C=英制O型圈 BSP O-Ring
D=美制O型圈 American Standard O-Ring
E=公制ED圈 Metric ED-Ring
F=英制ED圈 BSP ED-Ring
G=公制金属边硬密封Metric Metal Hard Seal
H=英制金属边硬密封BSP Metal Hard Seal
I=NPT
J=NPTF
K=R


结构类型 :

Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

根据您的要求选择尺寸
According to your request




SD-外螺纹连接测压接头
Stud Connection

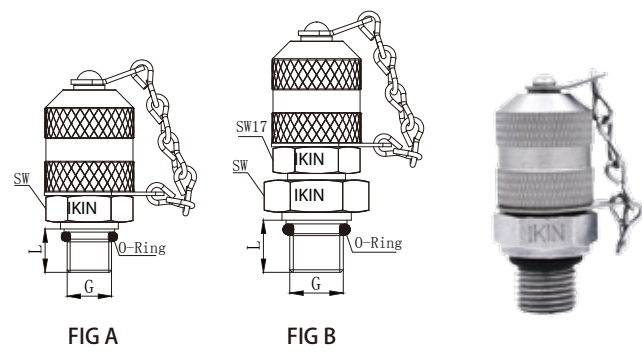


密封形式 Type Of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
A	M8x1	8.5	17	A/B	250	SD-M16x2-A-M8x1
	M10x1	9.8	17	A/B	630	SD-M16x2-A-M10x1
	M10x1.25	9.8	17	A/B	630	SD-M16x2-A-M10x1.25
	M14x1.5	10	19	A/B	630	SD-M16x2-A-M14x1.5
B	M8x1	9.5	17	A/B	250	SD-M16x2-B-M8x1
	M10x1	9.5	17	A/B	630	SD-M16x2-B-M10x1
	M12x1.5	11	17	A/B	630	SD-M16x2-B-M12x1.5
	M14x1.5	11	19	A/B	630	SD-M16x2-B-M14x1.5
	M16x1.5	12.5	22	A/B	630	SD-M16x2-B-M16x1.5
	M18x1.5	14	24	A/B	630	SD-M16x2-B-M18x1.5
	M20x1.5	14	24	A/B	400	SD-M16x2-B-M20x1.5
	M22x1.5	15	27	A/B	630	SD-M16x2-B-M22x1.5
	M27x2	18.5	32	A/B	400	SD-M16x2-B-M27x2
	M30x2	18.5	36	A/B	400	SD-M16x2-B-M30x2
	M33x2	18.5	41	A/B	400	SD-M16x2-B-M33x2
	M42x2	19	50	A/B	250	SD-M16x2-B-M42x2
	M48x2	21.5	55	A/B	250	SD-M16x2-B-M48x2
	M60x2	24	65	A/B	250	SD-M16x2-B-M60x2
C	G1/8"	10	17	A/B	250	SD-M16x2-C-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-M16x2-C-G1/4"
	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-M16x2-C-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-M16x2-C-G1/2"
	G3/4"	16	32	A/B	400	SD-M16x2-C-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-M16x2-C-G1"
D	5/16--24UNF	10	17	A/B	400	SD-M16x2-D-5/16-24UNF
	3/8-24UNF	9.5	17	A/B	400	SD-M16x2-D-3/8-24UNF
	7/16-20UNF	11	17	A/B	630	SD-M16x2-D-7/16-20UNF
	1/2-20UNF	11	17	A/B	630	SD-M16x2-D-1/2-20UNF
	9/16-18UNF	12	17	A/B	630	SD-M16x2-D-9/16-18UNF
	3/4-16UNF	14	22	A/B	630	SD-M16x2-D-3/4-16UNF
	7/8-14UNF	16	27	A/B	630	SD-M16x2-D-7/8-14UNF
	1 1/16-12UN	18.5	32	A/B	400	SD-M16x2-D-1 1/16-12UN
	1 3/16-12UN	18.5	36	A/B	400	SD-M16x2-D-1 3/16-12UN
	1 5/16-12UN	18.5	41	A/B	400	SD-M16x2-D-1 5/16-12UN
	1 5/8-12UN	18.5	50	A/B	250	SD-M16x2-D-1 5/8-12UN
	1 7/8-12UN	18.5	55	A/B	250	SD-M16x2-D-1 7/8-12UN

SD-外螺纹连接测压接头
Stud Connection

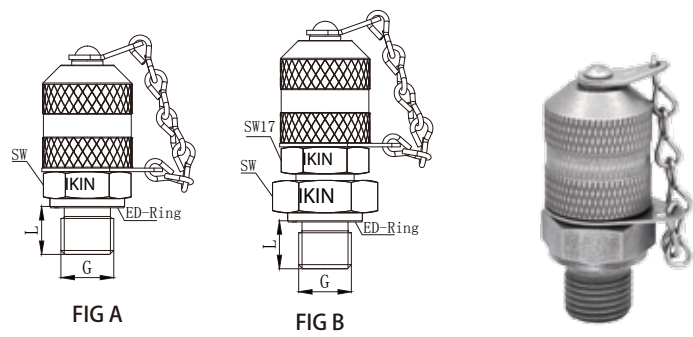


密封形式 Type Of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
E	M8x1	8	17	A/B	400	SD-M16x2-E-M8x1
	M10x1	8	17	A/B	400	SD-M16x2-E-M10x1
	M10x1.25	8	17	A/B	400	SD-M16x2-E-M10x1.25
	M12x1.5	12	17	A/B	630	SD-M16x2-E-M12x1.5
	M14x1.5	12	19	A/B	630	SD-M16x2-E-M14x1.5
	M16x1.5	12	22	A/B	630	SD-M16x2-E-M16x1.5
	M18x1.5	12	24	A/B	400	SD-M16x2-E-M18x1.5
	M20x1.5	14	27	A/B	400	SD-M16x2-E-M20x1.5
	M22x1.5	14	27	A/B	400	SD-M16x2-E-M22x1.5
	M26x1.5	16	32	A/B	400	SD-M16x2-E-M26x1.5
	M27x2	16	32	A/B	400	SD-M16x2-E-M27x2
	M33x2	18	41	A/B	400	SD-M16x2-E-M33x2
	M42x2	20	50	A/B	315	SD-M16x2-E-M42x2
	M48x2	22	55	A/B	315	SD-M16x2-E-M48x2
F	G1/8"	8	17	A/B	400	SD-M16x2-F-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-M16x2-F-G1/4"
	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-M16x2-F-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-M16x2-F-G1/2"
	G3/4"	16	32	A/B	630	SD-M16x2-F-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-M16x2-F-G1"
	G1 1/4"	20	50	A/B	315	SD-M16x2-F-G1 1/4"
	G1 1/2"	22	55	A/B	315	SD-M16x2-F-G1 1/2"

SD-外螺纹连接测压接头
Stud Connection

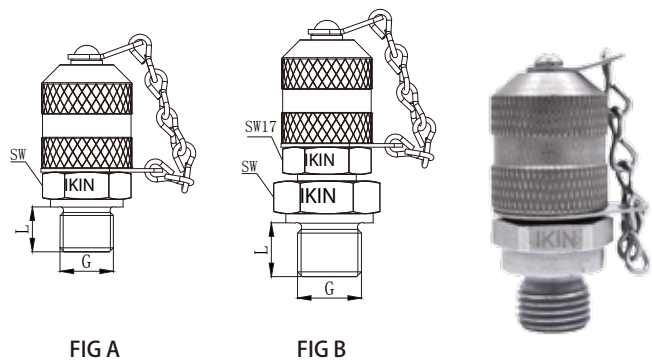

密封形式 Type Of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
G	M8x1	8	17	A/B	400	SD-M16x2-G-M8x1
	M10x1	8	17	A/B	400	SD-M16x2-G-M10x1
	M10x1.25	8	17	A/B	400	SD-M16x2-G-M10x1.25
	M12x1.5	12	17	A/B	630	SD-M16x2-G-M12x1.5
	M14x1.5	12	19	A/B	630	SD-M16x2-G-M14x1.5
	M16x1.5	12	22	A/B	630	SD-M16x2-G-M16x1.5
	M18x1.5	12	24	A/B	400	SD-M16x2-G-M18x1.5
	M20x1.5	14	27	A/B	400	SD-M16x2-G-M20x1.5
	M22x1.5	14	27	A/B	400	SD-M16x2-G-M22x1.5
	M26x1.5	16	32	A/B	400	SD-M16x2-G-M26x1.5
	M27x2	16	32	A/B	400	SD-M16x2-G-M27x2
	M33x2	18	41	A/B	400	SD-M16x2-G-M33x2
	M42x2	20	50	A/B	315	SD-M16x2-G-M42x2
	M48x2	22	55	A/B	315	SD-M16x2-G-M48x2
H	G1/8"	8	17	A/B	400	SD-M16x2-H-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-M16x2-H-G1/4"
	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-M16x2-H-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-M16x2-H-G1/2"
	G3/4"	16	32	A/B	630	SD-M16x2-H-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-M16x2-H-G1"
	G1 1/4"	20	50	A/B	315	SD-M16x2-H-G1 1/4"
	G1 1/2"	22	55	A/B	315	SD-M16x2-H-G1 1/2"

SD-外螺纹连接测压接头
Stud Connection

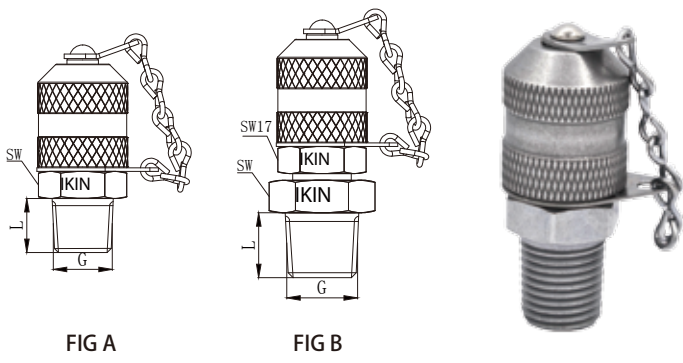

密封形式 Type Of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
I	NPT1/8"	10	17	A/B	400	SD-M16x2-I-NPT1/8"
	NPT1/4"	16	17	A/B	630	SD-M16x2-I-NPT1/4"
	NPT3/8"	17	19	A/B	630	SD-M16x2-I-NPT3/8"
	NPT1/2"	20	24	A/B	630	SD-M16x2-I-NPT1/2"
	NPT3/4"	19.5	30	A/B	630	SD-M16x2-I-NPT3/4"
	NPT1"	24.5	36	A/B	400	SD-M16x2-I-NPT1"
	NPT1 1/4"	25	46	A/B	315	SD-M16x2-I-NPT1 1/4"
	NPT1 1/2"	26	55	A/B	315	SD-M16x2-I-NPT1 1/2"
J	NPTF1/8"	10	17	A/B	400	SD-M16x2-J-NPTF1/8"
	NPTF1/4"	16	17	A/B	630	SD-M16x2-J-NPTF1/4"
	NPTF3/8"	17	19	A/B	630	SD-M16x2-J-NPTF3/8"
	NPTF1/2"	20	24	A/B	630	SD-M16x2-J-NPTF1/2"
	NPTF3/4"	19.5	30	A/B	630	SD-M16x2-J-NPTF3/4"
	NPTF1"	24.5	36	A/B	400	SD-M16x2-J-NPTF1"
	NPTF1 1/4"	25	46	A/B	315	SD-M16x2-J-NPTF1 1/4"
	NPTF1 1/2"	26	55	A/B	315	SD-M16x2-J-NPTF1 1/2"
K	R1/8"	8	17	A/B	400	SD-M16x2-K-R1/8"
	R1/4"	12	17	A/B	630	SD-M16x2-K-R1/4"
	R3/8"	14	19	A/B	630	SD-M16x2-K-R3/8"
	R1/2"	19	24	A/B	630	SD-M16x2-K-R1/2"
	R3/4"	16	32	A/B	630	SD-M16x2-K-R3/4"
	R1"	18	41	A/B	400	SD-M16x2-K-R1"
	R1 1/4"	20	46	A/B	315	SD-M16x2-K-R1 1/4"
	R1 1/2"	22	55	A/B	315	SD-M16x2-K-R1 1/2"
L	M6x1 tap.	8	17	A/B	100	SD-M16x2-L-M6x1 tap.
	M8x1 tap.	8	17	A/B	400	SD-M16x2-L-M8x1 tap.
	M10x1 tap.	8	17	A/B	400	SD-M16x2-L-M10x1 tap.

DKO-90-M16x2-L-06-2

连接方式：
Connection Type
DKO=DKO24°锥密封

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

连接防尘帽螺纹：
Connect Protection Cap
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck


轻载/重载：
L=轻载S=重载

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

L 系列管径 (单位：mm)	S 系列管径 (单位：mm)
06	06
08	08
10	10
12	12
15	14
18	16
22	20
28	25
35	30
42	38



DKO-24°锥密封测压接头
24° DKO Connection

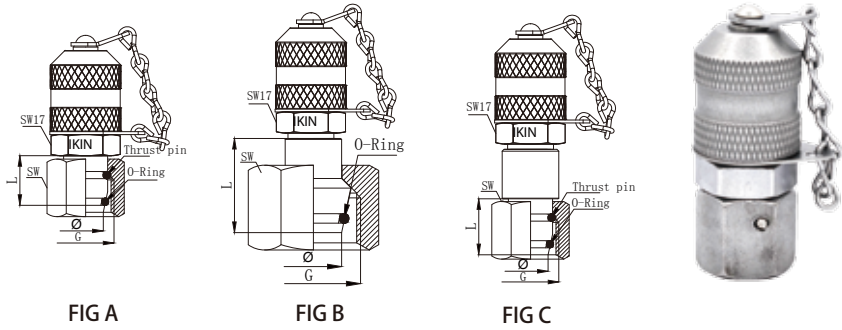

系列 Series	管径Ø TubeØ	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
L	6	M12x1.5	15.4	17	A/B	315	DKO-M16x2-L-06
	8	M14x1.5	15.4	17	A/B	315	DKO-M16x2-L-08
	10	M16x1.5	16.4	19	A/B	315	DKO-M16x2-L-10
	12	M18x1.5	16.9	22	A/B	315	DKO-M16x2-L-12
	15	M22x1.5	20	27	C	315	DKO-M16x2-L-15
	18	M26x1.5	22	32	C	315	DKO-M16x2-L-18
	22	M30x2	22	36	C	160	DKO-M16x2-L-22
	28	M36x2	28	41	C	160	DKO-M16x2-L-28
	35	M45x2	34	50	C	160	DKO-M16x2-L-35
	42	M52x2	37	60	C	160	DKO-M16x2-L-42
S	6	M14x1.5	15.4	17	A/B	630	DKO-M16x2-S-06
	8	M16x1.5	16.4	19	A/B	630	DKO-M16x2-S-08
	10	M18x1.5	16.4	22	A/B	630	DKO-M16x2-S-10
	12	M20x1.5	18.4	24	A/B	630	DKO-M16x2-S-12
	14	M22x1.5	21	27	C	630	DKO-M16x2-S-14
	16	M24x1.5	22	30	C	400	DKO-M16x2-S-16
	20	M30x2	25	36	C	400	DKO-M16x2-S-20
	25	M36x2	28	46	C	400	DKO-M16x2-S-25
	30	M42x2	30	50	C	400	DKO-M16x2-S-30
	38	M52x2	32	60	C	315	DKO-M16x2-S-38

TB-90-M16x2-06-2

连接方式：
Connection Type
TB=硬管连接
Tube Connection

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


连接防尘帽螺纹：
Connect Protection Cap
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

管径 (mm) Tube Diameter
06
08
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42



TB-硬管连接测压接头
Tube Connection

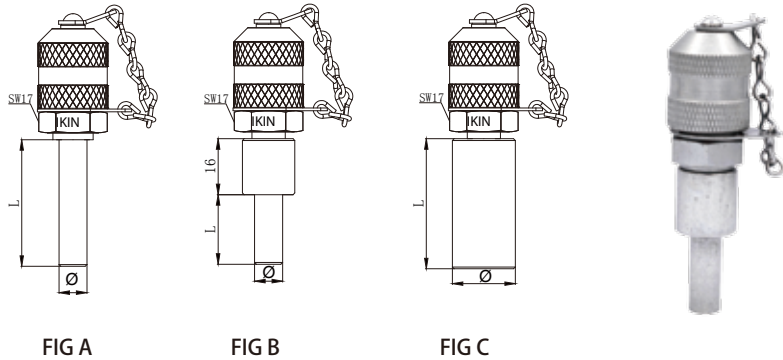

管径Ø TubeØ	L	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
6	20	A/B	630	TB-M16x2-06
8	20	A/B	630	TB-M16x2-08
10	22	A/B	630	TB-M16x2-10
12	22	A/B	630	TB-M16x2-12
14	22	A/B	630	TB-M16x2-14
15	29	A/C	315	TB-M16x2-15
16	29	A/C	400	TB-M16x2-16
18	29	C	315	TB-M16x2-18
20	30	C	400	TB-M16x2-20
22	30	C	160	TB-M16x2-22
25	37	C	400	TB-M16x2-25
28	38	C	160	TB-M16x2-28
30	41	C	400	TB-M16x2-30
35	42	C	160	TB-M16x2-35
38	48	C	315	TB-M16x2-38
42	48	C	160	TB-M16x2-42

CR-90-M16x2-L-06-2

连接方式：
Connection Type
CR=卡套外螺纹
CR=Cutting Ring

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

连接防尘帽螺纹：
Connect Protection Cap
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck

轻载/重载：
L=轻载S=重载

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

L 系列管径(单位 :mm)	S 系列管径(单位 :mm)
06	06
08	08
10	10
12	12
15	14
18	16
22	20
28	25
35	30
42	38



CR-卡套外螺纹测压接头
Cutting Ring Connection




FIG A




FIG B



系列 Series	管径Ø TubeØ	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
L	6	M12x1.5	10	17	A/B	315	CR-M16x2-L-06
	8	M14x1.5	10	17	A/B	315	CR-M16x2-L-08
	10	M16x1.5	11	17	A/B	315	CR-M16x2-L-10
	12	M18x1.5	11	19	A/B	315	CR-M16x2-L-12
	15	M22x1.5	12	24	A/B	315	CR-M16x2-L-15
	18	M26x1.5	12	27	A/B	315	CR-M16x2-L-18
	22	M30x2	14	32	A/B	160	CR-M16x2-L-22
	28	M36x2	14	41	A/B	160	CR-M16x2-L-28
	35	M45x2	16	46	A/B	160	CR-M16x2-L-35
	42	M52x2	16	55	A/B	160	CR-M16x2-L-42
S	6	M14x1.5	12	17	A/B	630	CR-M16x2-S-06
	8	M16x1.5	12	17	A/B	630	CR-M16x2-S-08
	10	M18x1.5	12	19	A/B	630	CR-M16x2-S-10
	12	M20x1.5	12	22	A/B	630	CR-M16x2-S-12
	14	M22x1.5	14	24	A/B	630	CR-M16x2-S-14
	16	M24x1.5	14	27	A/B	400	CR-M16x2-S-16
	20	M30x2	16	32	A/B	400	CR-M16x2-S-20
	25	M36x2	18	41	A/B	400	CR-M16x2-S-25
	30	M42x2	20	46	A/B	400	CR-M16x2-S-30
	38	M52x2	22	55	A/B	315	CR-M16x2-S-38

JIC-F-90-M16x2-06-2

连接方式 :
Connection Type
JIC=JIC37°密封

连接类型 :
Connection Type
F=内螺纹Female Thread
M=外螺纹Male Thread

角度 : Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


连接防尘帽螺纹 :
Connect Protection Cap
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck

结构类型 : Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

代码 Item	mm	inch	螺纹 Thread
06	6	1/4"	7/16-20UNF
08	8	5/16"	1/2-20UNF
10	10	3/8"	9/16-18UNF
12	12	1/2"	3/4-16UNF
16	16	5/8"	7/8-14UNF
20	20	3/4"	1 1/16-12UN
25	25	1"	1 5/16-12UN
30	30/32	1-1/4"	1 5/8-12UN
38	38	1-1/2"	1 7/8-12UN
50	50	2"	2 1/2-12UN




JIC-37°扩口内螺纹连接测压接头
37° JIC Female Thread Connection

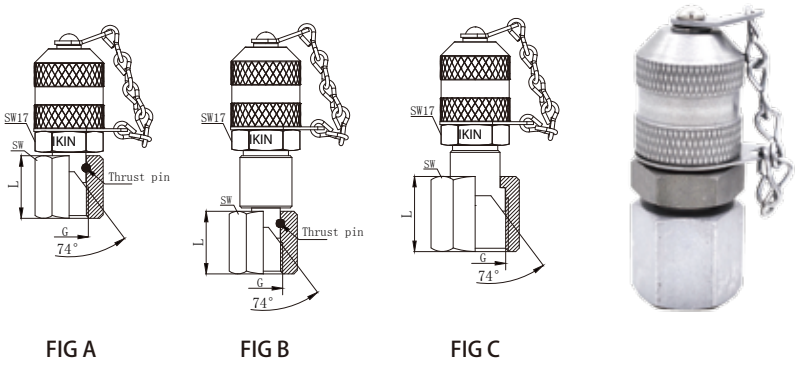

G	管径 (mm) Tube(mm)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
7/16-20UNF	6	1/4"	18	17	A/B	350	JIC-F-M16x2-06
1/2-20UNF	8	5/16"	18.5	17	A/B	350	JIC-F-M16x2-08
9/16-18UNF	10	3/8"	18.5	19	A/B	350	JIC-F-M16x2-10
3/4-16UNF	12	1/2"	21.6	22	C	310	JIC-F-M16x2-12
7/8-14UNF	16	5/8"	24.9	27	C	240	JIC-F-M16x2-16
1 1/16-12UN	20	3/4"	26.2	32	C	240	JIC-F-M16x2-20
1 5/16-12UN	25	1"	30	41	C	210	JIC-F-M16x2-25
1 5/8-12UN	30/32	1-1/4"	31.2	50	C	170	JIC-F-M16x2-30
1 7/8-12UN	38	1-1/2"	36.1	60	C	140	JIC-F-M16x2-38
2 1/2-12UN	50	2"	44.5	75	C	105	JIC-F-M16x2-50

JIC-37°扩口内螺纹连接测压接头
37° JIC Male Thread Connection

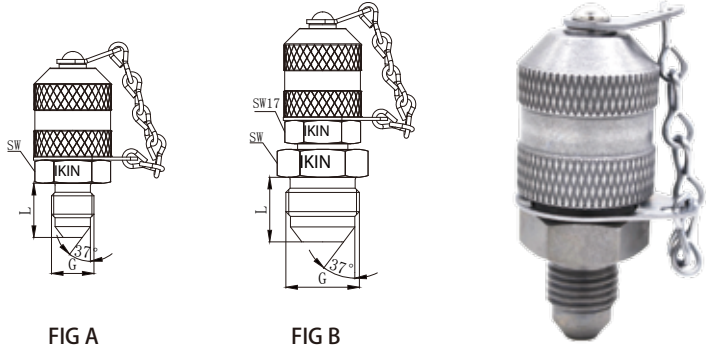

G	管径 (mm) Tube(mm)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
7/16-20UNF	6	1/4"	14	17	A/B	350	JIC-M-M16x2-06
1/2-20UNF	8	5/16"	14	17	A/B	350	JIC-M-M16x2-08
9/16-18UNF	10	3/8"	14.1	17	A/B	350	JIC-M-M16x2-10
3/4-16UNF	12	1/2"	16.7	22	A/B	310	JIC-M-M16x2-12
7/8-14UNF	16	5/8"	19.3	24	A/B	240	JIC-M-M16x2-16
1 1/16-12UN	20	3/4"	21.9	30	A/B	240	JIC-M-M16x2-20
1 5/16-12UN	25	1"	23.1	36	A/B	210	JIC-M-M16x2-25
1 5/8-12UN	30/32	1-1/4"	24.3	46	A/B	170	JIC-M-M16x2-30
1 7/8-12UN	38	1-1/2"	27.5	50	A/B	140	JIC-M-M16x2-38
2 1/2-12UN	50	2"	33.9	65	A/B	105	JIC-M-M16x2-50

ORFS-F-90-M16x2-06-2

连接方式 :
Connection Type
ORFS=ORFS密封

连接类型 :
Connection Type
F=内螺纹Female Thread
M=外螺纹Male Thread

角度 : Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


连接防尘帽螺纹 :
Connect Protection Cap
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck

结构类型 : Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

代码 Item	mm	inch	螺纹 Thread
06	6	1/4"	9/16-18UNF
08	8	5/16"	5/8-18UNF
10	10	3/8"	11/16-16UN
12	12	1/2"	13/16-16UN
16	16	5/8"	1-14UNS
20	20	3/4"	1 3/16-12UN
22	22	7/8"	1 5/16-12UN
25	25	1"	1 7/16-12UN
30	30	1-1/4"	1 11/16-12UN
38	38	1-1/2"	2-12UN




ORFS-平面密封内螺纹测压接头
ORFS Female Thread Connection

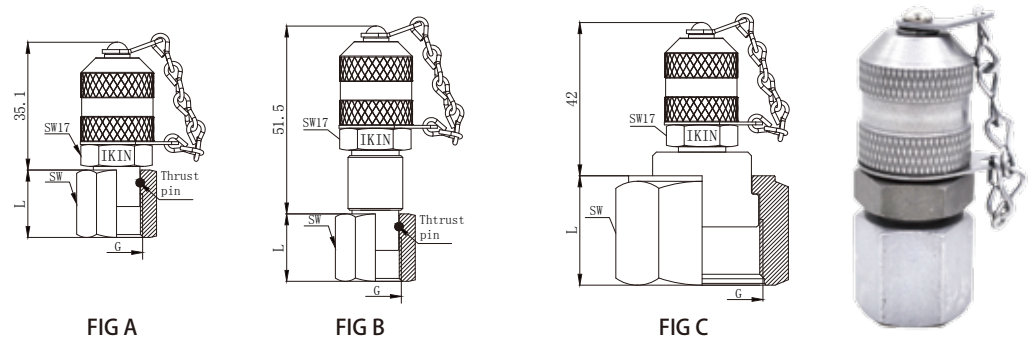

G	管径 (mm) Tube(mm)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
9/16-18UNF	6	1/4"	18.5	19	A/B	630	ORFS-F-M16x2-06
5/8-18UNF	8	5/16"	16	19	A/B	630	ORFS-F-M16x2-08
11/16-16UN	10	3/8"	17	22	A/B	630	ORFS-F-M16x2-10
13/16-16UN	12	1/2"	20	24	C	630	ORFS-F-M16x2-12
1-14UNS	16	5/8"	24	30	C	400	ORFS-F-M16x2-16
1 3/16-12UN	20	3/4"	26.5	36	C	400	ORFS-F-M16x2-20
1 5/16-12UN	22	7/8"	30	41	C	400	ORFS-F-M16x2-22
1 7/16-12UN	25	1"	27.5	41	C	400	ORFS-F-M16x2-25
1 11/16-12UN	30	1-1/4"	27.5	50	C	250	ORFS-F-M16x2-30
2-12UN	38	1-1/2"	27.5	60	C	250	ORFS-F-M16x2-38

ORFS-平面密封内螺纹测压接头
ORFS Male Thread Connection

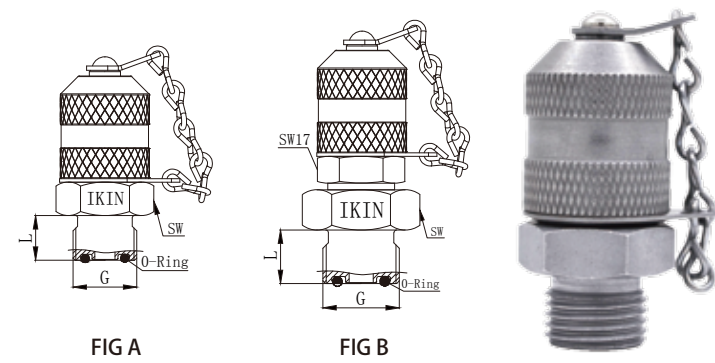

G	管径 (mm) Tube(mm)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
9/16-18UNF	6	1/4"	10	17	A/B	630	ORFS-M-M16x2-06
5/8-18UNF	8	5/16"	10	19	A/B	630	ORFS-M-M16x2-08
11/16-16UN	10	3/8"	11	19	A/B	630	ORFS-M-M16x2-10
13/16-16UN	12	1/2"	13	22	A/B	630	ORFS-M-M16x2-12
1-14UNS	16	5/8"	15.5	27	A/B	400	ORFS-M-M16x2-16
1 3/16-12UN	20	3/4"	17	32	A/B	400	ORFS-M-M16x2-20
1 5/16-12UN	22	7/8"	17.5	36	A/B	400	ORFS-M-M16x2-22
1 7/16-12UN	25	1"	17.5	41	A/B	400	ORFS-M-M16x2-25
1 11/16-12UN	30	1-1/4"	17.5	46	A/B	250	ORFS-M-M16x2-30
2-12UN	38	1-1/2"	17.5	55	A/B	250	ORFS-M-M16x2-38

T-90-90-M16x2-CRL06-CRL06

连接方式：
Connection Type
T= 三通测压接头
Tee Connection

顶部测压接头角度：
Top Side Fitting Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

两端接头角度：
Two Side Inclined Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

连接防尘帽螺纹：
Connect Protection Cap
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck

左右两端接头类型及规格 Two End Fitting Type and Specification							
SD			DKO		TB	CR	
A	...	L	L	S	-	L	S
M8x1...M14x1.5	...	M6x1 tap....M10 x1 tap.	06...42	06...38	6...42	06...42	06...38
JIC-SW			JIC-SD		ORFS-SW	ORFS-SD	
06...10			06...10		06...10	06...10	
说明：	当两端接头型号完全一样时，可省略掉第二个接头的型号 The second fitting type can be deleted when two end fitting are same.						



T-三通测压接头
Tee Connection

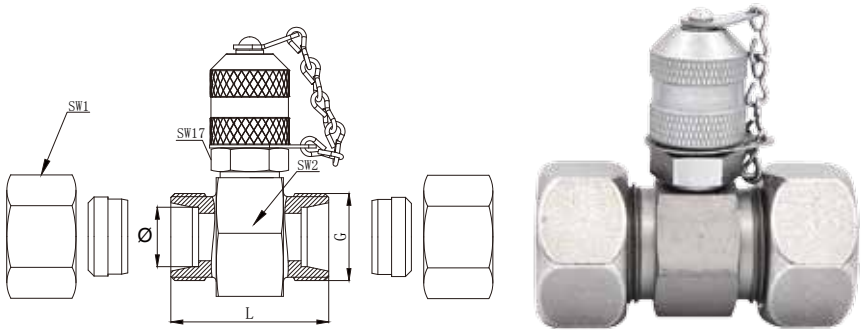


FIG A

系列 Series	管径Ø TubeØ	G	SW1	SW2	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
L	6	M12x1.5	14	24	A	315	T-M16x2-CR-L-06
	8	M14x1.5	17	24	A	315	T-M16x2-CR-L-08
	10	M16x1.5	19	27	A	315	T-M16x2-CR-L-10
	12	M18x1.5	22	27	A	315	T-M16x2-CR-L-12
	15	M22x1.5	27	30	A	315	T-M16x2-CR-L-15
	18	M26x1.5	32	32	A	315	T-M16x2-CR-L-18
	22	M30x2	36	36	A	160	T-M16x2-CR-L-22
	28	M36x2	41	41	A	160	T-M16x2-CR-L-28
	35	M45x2	50	46	A	160	T-M16x2-CR-L-35
	42	M52x2	60	55	A	160	T-M16x2-CR-L-42
S	6	M14x1.5	17	24	A	630	T-M16x2-CR-S-06
	8	M16x1.5	19	24	A	630	T-M16x2-CR-S-08
	10	M18x1.5	22	27	A	630	T-M16x2-CR-S-10
	12	M20x1.5	24	27	A	630	T-M16x2-CR-S-12
	14	M22x1.5	27	27	A	630	T-M16x2-CR-S-14
	16	M24x1.5	30	30	A	400	T-M16x2-CR-S-16
	20	M30x2	36	36	A	400	T-M16x2-CR-S-20
	25	M36x2	46	41	A	400	T-M16x2-CR-S-25
	30	M42x2	50	46	A	400	T-M16x2-CR-S-30
	38	M52x2	60	55	A	315	T-M16x2-CR-S-38

BH-90-M16x2-TH-M16x2-2

连接方式 :
Connection Type
BH=隔板式Bulkhead

角度 : Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

底部连接类型 :
Bottom Connection Type
TH=连接测压软管 Connect
Hose Assemble
CR=卡套式连接Cutting Ring
JIC=JIC外螺纹连接JIC37°
ORFS=ORFS外螺纹连接

顶部接头螺纹 : Top Connection:
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck

结构类型 : Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

底部连接各类型对应的型号				
Bottom Connection Type				
TH 各型号 Connect Hose Assemble	CR 各型号 Cutting Ring		JIC 各型号	ORFS 各型号
M16x2	L 系列	S 系列	06	06
M16x1.5	06	06	08	08
S12.65x1.5	08	08	10	10
快插式 Steck	10	10	12	12
	12	12	16	16
	15	14	20	20
	18	16	25	22
	22	20	30	25
	28	25	38	30
	35	30	50	38
	42	38		



BH-隔板式测压接头
Bulkhead Connection


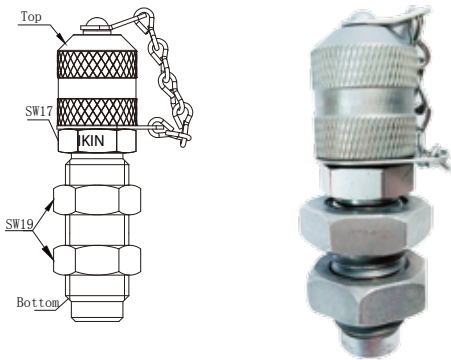


FIG A


G1	G2	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
M16x2	M16x2	A	630	BH-TH-M16x2-M16x2
	M16x1.5	A	630	BH-TH-M16x1.5-M16x2
	S12.65x1.5	B	400	BH-TH-S12.65x1.5-M16x2
	快插式 Steck	C	400	BH-TH-S-M16x2

M16x1.5 Series

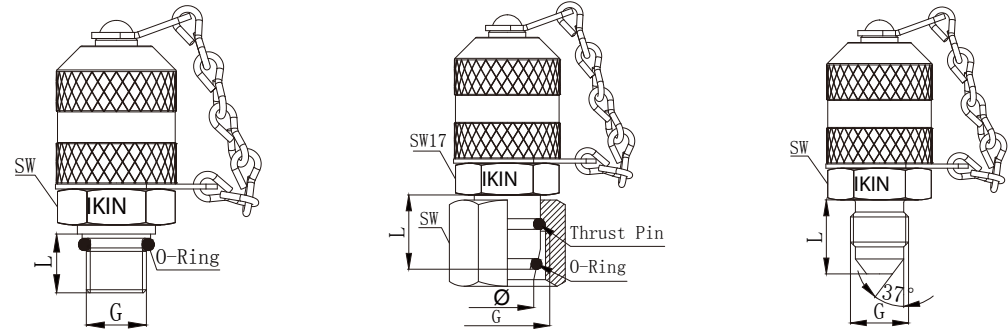


所有M16x2系列的产品皆可做M16x1.5，如有需求可咨询销售。
All the products in M16x2 Series can make to M16x1.5. Check with sales if you need.

S12.65x1.5 Series

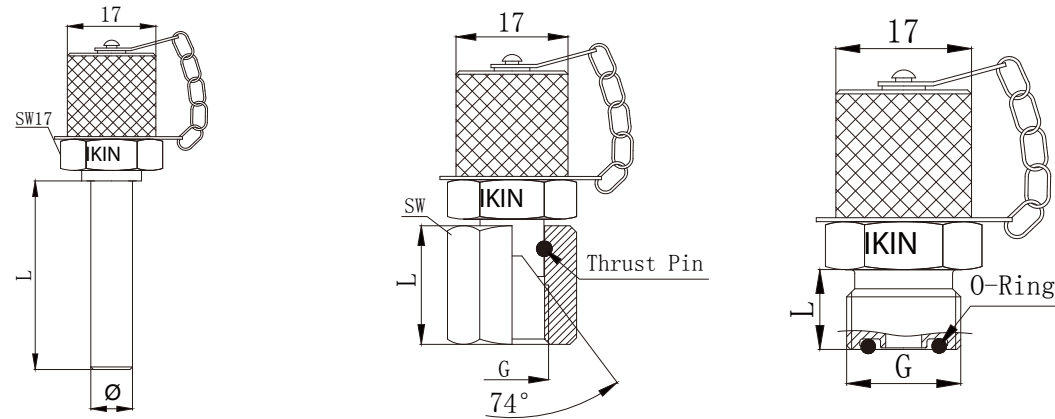


所有M16x2系列的产品皆可做S12.65x1.5，如有需求可咨询销售。
All the products in M16x2 Series can make to S12.65x1.5. Check with sales if you need.


S快插式系列 Steck Series

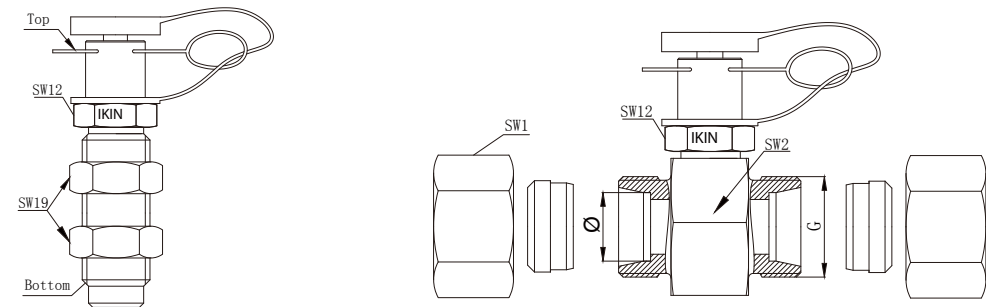

所有M16x2系列的产品皆可做快插式，如有需求可咨询销售。
All the products in M16x2 Series can make to Steck. Check with sales if you need.

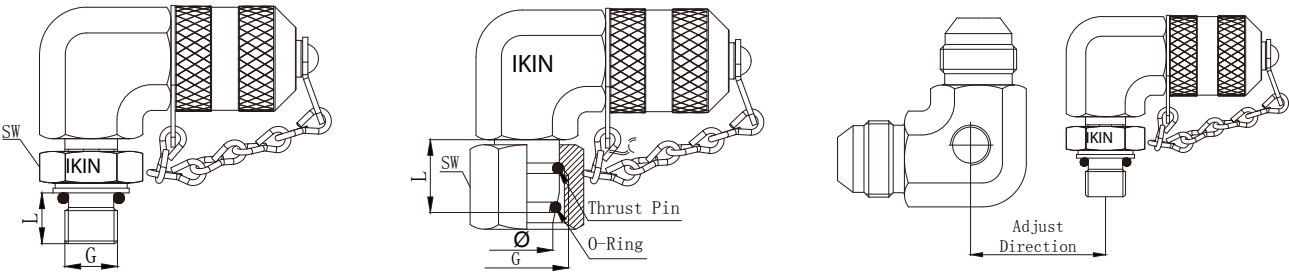

所有测压接头皆可做90°调向，如有需求可咨询销售。
All the test coupling can make to 90°adjustable. Check with sales if you need.

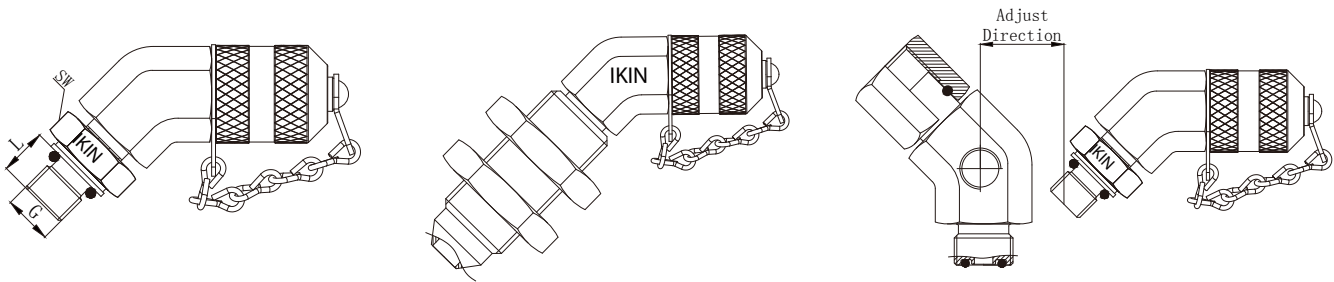

所有测压接头皆可做45°调向，如有需求可咨询销售。
All the test coupling can make to 45°adjustable. Check with sales if you need.

压力表接头规格选择

Pressure Gauge Specification Selection

N - F - IKIN - 0

材料/表面处理：
Material/Surface Treatment
Z=电镀白锌 Zinc
N=电镀镍合金 Zinc Nickel
304=304不锈钢 Stainless Steel 304
316L=316L不锈钢
Stainless Steel 316L

密封材料：
Material of Sealing
N=NBR丁腈橡胶
F=FKM 氟橡胶
E=EPDM 三元乙丙橡胶

特殊要求：Special Request
0=无特殊要求
0=No Request
WR=不含卡套及卡套螺帽
WR=No Cutting Ring And Nut
(仅用于含卡套和卡套螺帽的产品)
Y=特殊要求的内容缩写，Y是代号，以实际为准。
Y=Have Request

打标要求：Marking
0=无商标 0=No Marking
IKIN=IKIN
XX =客户要求的商标XX
XX =Your Marking

SD-外螺纹压力表接头选型说明 Stud Connection Pressure Gauge Connector Selection Guide

SD-90-G1/4" -F-G1/4" -2

连接方式：Connection Type
SD=外螺纹连接
SD=Stud Connection

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

连接压力表螺纹：
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4"=NPT1/4"
NPT1/2"=NPT1/2"
R1/4"=R1/4"
R1/2"=R1/2"


密封形式：Type of Sealing
A=IKIN标准O型圈 IKIN Standard O-Ring
B=公制O型圈 Metric O-Ring
C=英制O型圈 BSP O-Ring
D=美制O型圈 American Standard O-Ring
E=公制ED圈 Metric ED-Ring
F=英制ED圈 BSP ED-Ring
G=公制金属边硬密封 Metric Metal Hard Seal
H=英制金属边硬密封 BSP Metal Hard Seal
I=NPT
J=NPTF
K=R
L=ZM

结构类型：
Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

根据您的要求选择尺寸
According to your request




SD-外螺纹连接压力表接头
Pressure Gauge - Stud Connection

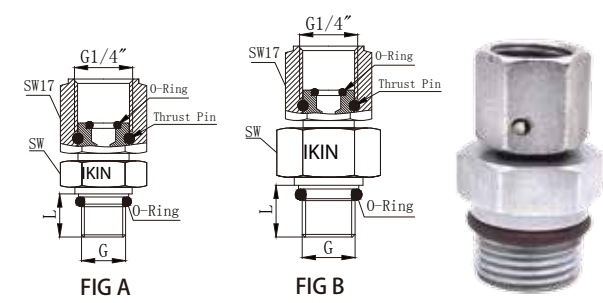


密封形式 Type of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
A	M8x1	8.5	17	A/B	250	SD-G1/4"-A-M8x1
	M10x1	9.8	17	A/B	630	SD-G1/4"-A-M10x1
	M10x1.25	9.8	17	A/B	630	SD-G1/4"-A-M10x1.25
	M14x1.5	10	19	A/B	630	SD-G1/4"-A-M14x1.5
B	M8x1	9.5	17	A/B	250	SD-G1/4"-B-M8x1
	M10x1	9.5	17	A/B	630	SD-G1/4"-B-M10x1
	M12x1.5	11	17	A/B	630	SD-G1/4"-B-M12x1.5
	M14x1.5	11	19	A/B	630	SD-G1/4"-B-M14x1.5
	M16x1.5	12.5	22	A/B	630	SD-G1/4"-B-M16x1.5
	M18x1.5	14	24	A/B	630	SD-G1/4"-B-M18x1.5
	M20x1.5	14	24	A/B	400	SD-G1/4"-B-M20x1.5
	M22x1.5	15	27	A/B	630	SD-G1/4"-B-M22x1.5
	M27x2	18.5	32	A/B	400	SD-G1/4"-B-M27x2
	M30x2	18.5	36	A/B	400	SD-G1/4"-B-M30x2
	M33x2	18.5	41	A/B	400	SD-G1/4"-B-M33x2
	M42x2	19	50	A/B	250	SD-G1/4"-B-M42x2
C	M48x2	21.5	55	A/B	250	SD-G1/4"-B-M48x2
	M60x2	24	65	A/B	250	SD-G1/4"-B-M60x2
	G1/8"	10	17	A/B	250	SD-G1/4"-C-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-G1/4"-C-G1/4"
	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-G1/4"-C-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-G1/4"-C-G1/2"
D	G3/4"	16	32	A/B	400	SD-G1/4"-C-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-G1/4"-C-G1"
	5/16--24UNF	10	17	A/B	400	SD-G1/4"-D-5/16-24UNF
	3/8-24UNF	9.5	17	A/B	400	SD-G1/4"-D-3/8-24UNF
	7/16-20UNF	11	17	A/B	630	SD-G1/4"-D-7/16-20UNF
	1/2-20UNF	11	17	A/B	630	SD-G1/4"-D-1/2-20UNF
	9/16-18UNF	12	17	A/B	630	SD-G1/4"-D-9/16-18UNF
	3/4-16UNF	14	22	A/B	630	SD-G1/4"-D-3/4-16UNF
	7/8-14UNF	16	27	A/B	630	SD-G1/4"-D-7/8-14UNF
	1 1/16-12UN	18.5	32	A/B	400	SD-G1/4"-D-1 1/16-12UN
	1 3/16-12UN	18.5	36	A/B	400	SD-G1/4"-D-1 3/16-12UN
	1 5/16-12UN	18.5	41	A/B	400	SD-G1/4"-D-1 5/16-12UN
33	1 5/8-12UN	18.5	50	A/B	250	SD-G1/4"-D-1 5/8-12UN
	1 7/8-12UN	18.5	55	A/B	250	SD-G1/4"-D-1 7/8-12UN

SD-外螺纹连接压力表接头
Pressure Gauge - Stud Connection

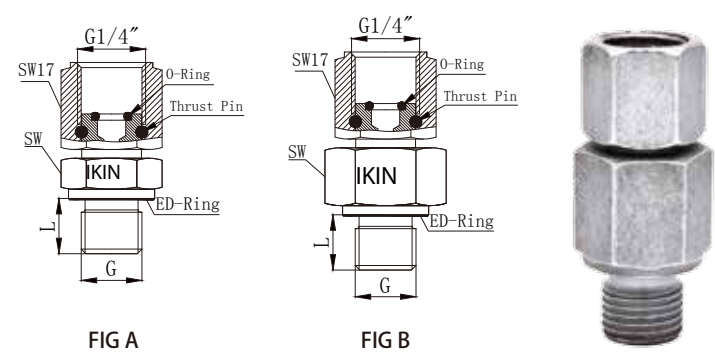


密封形式 Type of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
E	M8x1	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-E-M8x1
	M10x1	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-E-M10x1
	M10x1.25	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-E-M10x1.25
	M12x1.5	12	17	A/B	630	SD-G1/4"-E-M12x1.5
	M14x1.5	12	19	A/B	630	SD-G1/4"-E-M14x1.5
	M16x1.5	12	22	A/B	630	SD-G1/4"-E-M16x1.5
	M18x1.5	12	24	A/B	400	SD-G1/4"-E-M18x1.5
	M20x1.5	14	27	A/B	400	SD-G1/4"-E-M20x1.5
	M22x1.5	14	27	A/B	400	SD-G1/4"-E-M22x1.5
	M26x1.5	16	32	A/B	400	SD-G1/4"-E-M26x1.5
	M27x2	16	32	A/B	400	SD-G1/4"-E-M27x2
	M33x2	18	41	A/B	400	SD-G1/4"-E-M33x2
	M42x2	20	50	A/B	315	SD-G1/4"-E-M42x2
	M48x2	22	55	A/B	315	SD-G1/4"-E-M48x2
	G1/8"	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-F-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-G1/4"-F-G1/4"
F	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-G1/4"-F-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-G1/4"-F-G1/2"
	G3/4"	16	32	A/B	630	SD-G1/4"-F-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-G1/4"-F-G1"
	G1 1/4"	20	50	A/B	315	SD-G1/4"-F-G1 1/4"
	G1 1/2"	22	55	A/B	315	SD-G1/4"-F-G1 1/2"

SD-外螺纹连接压力表接头
Pressure Gauge - Stud Connection

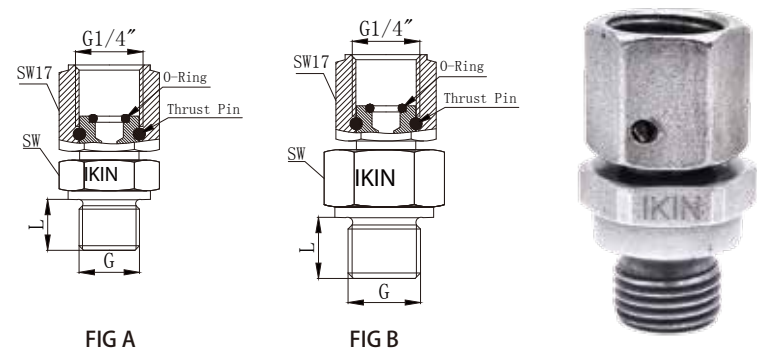

密封形式 Type of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
G	M8x1	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-G-M8x1
	M10x1	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-G-M10x1
	M10x1.25	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-G-M10x1.25
	M12x1.5	12	17	A/B	630	SD-G1/4"-G-M12x1.5
	M14x1.5	12	19	A/B	630	SD-G1/4"-G-M14x1.5
	M16x1.5	12	22	A/B	630	SD-G1/4"-G-M16x1.5
	M18x1.5	12	24	A/B	400	SD-G1/4"-G-M18x1.5
	M20x1.5	14	27	A/B	400	SD-G1/4"-G-M20x1.5
	M22x1.5	14	27	A/B	400	SD-G1/4"-G-M22x1.5
	M26x1.5	16	32	A/B	400	SD-G1/4"-G-M26x1.5
	M27x2	16	32	A/B	400	SD-G1/4"-G-M27x2
	M33x2	18	41	A/B	400	SD-G1/4"-G-M33x2
	M42x2	20	50	A/B	315	SD-G1/4"-G-M42x2
	M48x2	22	55	A/B	315	SD-G1/4"-G-M48x2
H	G1/8"	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-H-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-G1/4"-H-G1/4"
	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-G1/4"-H-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-G1/4"-H-G1/2"
	G3/4"	16	32	A/B	630	SD-G1/4"-H-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-G1/4"-H-G1"
	G1 1/4"	20	50	A/B	315	SD-G1/4"-H-G1 1/4"
	G1 1/2"	22	55	A/B	315	SD-G1/4"-H-G1 1/2"

SD-外螺纹连接压力表接头
Pressure Gauge - Stud Connection

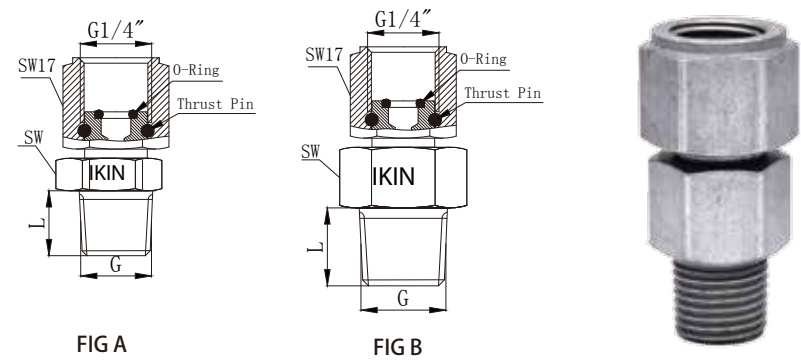

密封形式 Type of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
I	NPT1/8"	10	17	A/B	400	SD-G1/4"-I-NPT1/8"
	NPT1/4"	16	17	A/B	630	SD-G1/4"-I-NPT1/4"
	NPT3/8"	17	19	A/B	630	SD-G1/4"-I-NPT3/8"
	NPT1/2"	20	24	A/B	630	SD-G1/4"-I-NPT1/2"
	NPT3/4"	19.5	30	A/B	630	SD-G1/4"-I-NPT3/4"
	NPT1"	24.5	36	A/B	400	SD-G1/4"-I-NPT1"
	NPT1 1/4"	25	46	A/B	315	SD-G1/4"-I-NPT1 1/4"
	NPT1 1/2"	26	55	A/B	315	SD-G1/4"-I-NPT1 1/2"
J	NPTF1/8"	10	17	A/B	400	SD-G1/4"-J-NPTF1/8"
	NPTF1/4"	16	17	A/B	630	SD-G1/4"-J-NPTF1/4"
	NPTF3/8"	17	19	A/B	630	SD-G1/4"-J-NPTF3/8"
	NPTF1/2"	20	24	A/B	630	SD-G1/4"-J-NPTF1/2"
	NPTF3/4"	19.5	30	A/B	630	SD-G1/4"-J-NPTF3/4"
	NPTF1"	24.5	36	A/B	400	SD-G1/4"-J-NPTF1"
	NPTF1 1/4"	25	46	A/B	315	SD-G1/4"-J-NPTF1 1/4"
	NPTF1 1/2"	26	55	A/B	315	SD-G1/4"-J-NPTF1 1/2"
K	R1/8"	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-K-R1/8"
	R1/4"	12	17	A/B	630	SD-G1/4"-K-R1/4"
	R3/8"	14	19	A/B	630	SD-G1/4"-K-R3/8"
	R1/2"	19	24	A/B	630	SD-G1/4"-K-R1/2"
	R3/4"	16	32	A/B	630	SD-G1/4"-K-R3/4"
	R1"	18	41	A/B	400	SD-G1/4"-K-R1"
	R1 1/4"	20	46	A/B	315	SD-G1/4"-K-R1 1/4"
	R1 1/2"	22	55	A/B	315	SD-G1/4"-K-R1 1/2"
L	M6×1 tap.	8	17	A/B	100	SD-G1/4"-L-M6x1 tap.
	M8×1 tap.	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-L-M8x1 tap.
	M10×1 tap.	8	17	A/B	400	SD-G1/4"-L-M10x1 tap.

DKO-90-M16x2-L-06-2

连接方式 : Connection Type
DKO=DKO24°锥密封

角度 : Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

连接防尘帽螺纹 : Connect Protection Cap
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=快插式 Steck


轻载/重载 :
L=轻载S=重载

结构类型 : Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

L 系列管径 (单位 : mm)	S 系列管径 (单位 : mm)
06	06
08	08
10	10
12	12
15	14
18	16
22	20
28	25
35	30
42	38



DKO-24°锥密封压力表接头
Pressture Gauge - 24° DKO Connection

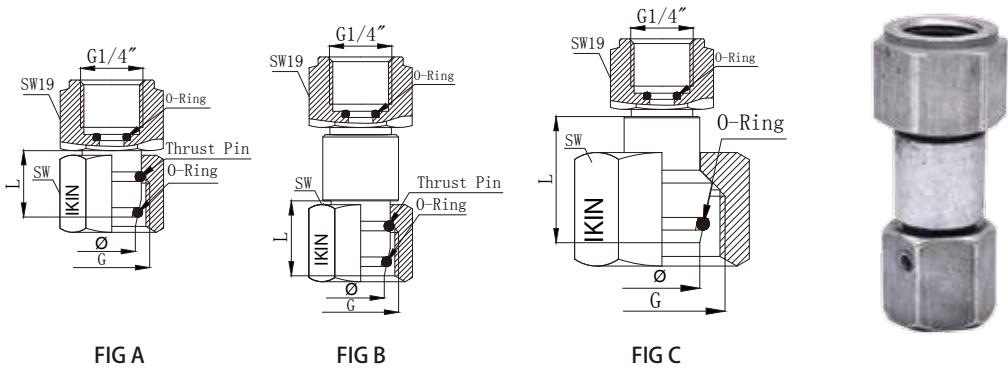

系列 Series	管径Ø TubeØ	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
L	6	M12x1.5	15.4	17	A/B	315	DKO-G1/4"-L-06
	8	M14x1.5	15.4	17	A/B	315	DKO-G1/4"-L-08
	10	M16x1.5	16.4	19	A/B	315	DKO-G1/4"-L-10
	12	M18x1.5	16.9	22	A/B	315	DKO-G1/4"-L-12
	15	M22x1.5	20	27	C	315	DKO-G1/4"-L-15
	18	M26x1.5	22	32	C	315	DKO-G1/4"-L-18
	22	M30x2	22	36	C	160	DKO-G1/4"-L-22
	28	M36x2	28	41	C	160	DKO-G1/4"-L-28
	35	M45x2	34	50	C	160	DKO-G1/4"-L-35
	42	M52x2	37	60	C	160	DKO-G1/4"-L-42
S	6	M14x1.5	15.4	17	A/B	630	DKO-G1/4"-S-06
	8	M16x1.5	16.4	19	A/B	630	DKO-G1/4"-S-08
	10	M18x1.5	16.4	22	A/B	630	DKO-G1/4"-S-10
	12	M20x1.5	18.4	24	A/B	630	DKO-G1/4"-S-12
	14	M22x1.5	21	27	C	630	DKO-G1/4"-S-14
	16	M24x1.5	22	30	C	400	DKO-G1/4"-S-16
	20	M30x2	25	36	C	400	DKO-G1/4"-S-20
	25	M36x2	28	46	C	400	DKO-G1/4"-S-25
	30	M42x2	30	50	C	400	DKO-G1/4"-S-30
	38	M52x2	32	60	C	315	DKO-G1/4"-S-38

TB-90-G1/4" -06-2

连接方式：
Connection Type
TB=硬管连接
Tube Connection

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


连接压力表螺纹：
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4"=NPT1/4"
NPT1/2"=NPT1/2"
R1/4"=R1/4"
R1/2"=R1/2"

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

管径 (mm) Tube Diameter
06
08
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42



TB-硬管连接压力表接头
Pressure Gauge - Tube Connection

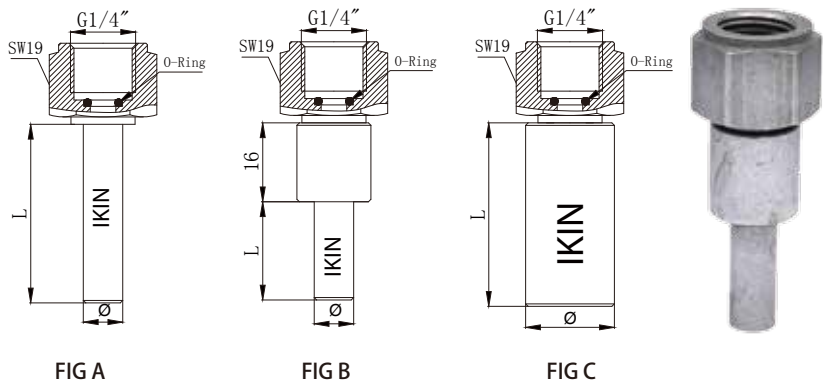

管径Ø TUBEØ	L	FIG	工作压力 (bar) BAR MAX	型号 PART NUMBER
6	20	A/B	630	TB-G1/4"-06
8	20	A/B	630	TB-G1/4"-08
10	22	A/B	630	TB-G1/4"-10
12	22	A/B	630	TB-G1/4"-12
14	22	A/B	630	TB-G1/4"-14
15	29	A/C	315	TB-G1/4"-15
16	29	A/C	400	TB-G1/4"-16
18	29	C	315	TB-G1/4"-18
20	30	C	400	TB-G1/4"-20
22	30	C	160	TB-G1/4"-22
25	37	C	400	TB-G1/4"-25
28	38	C	160	TB-G1/4"-28
30	41	C	400	TB-G1/4"-30
35	42	C	160	TB-G1/4"-35
38	48	C	315	TB-G1/4"-38
42	48	C	160	TB-G1/4"-42

CR-90-G1/4" -L-06-2

连接方式：
Connection Type
CR=卡套外螺纹
CR=Cutting Ring

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

连接压力表螺纹：
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4"=NPT1/4"
NPT1/2"=NPT1/2"
R1/4"=R1/4"
R1/2"=R1/2"


轻载/重载：
L=轻载S=重载

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

L 系列管径(单位 :mm)	S 系列管径(单位 :mm)
06	06
08	08
10	10
12	12
15	14
18	16
22	20
28	25
35	30
42	38



CR-卡套外螺纹压力表接头
Pressure Gauge - Cutting Ring Connction

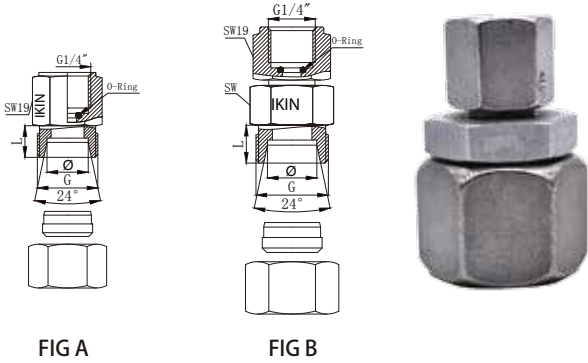

系列 Series	管径Ø TubeØ	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
L	6	M12x1.5	10	17	A/B	315	CR-G1/4"-L-06
	8	M14x1.5	10	17	A/B	315	CR-G1/4"-L-08
	10	M16x1.5	11	17	A/B	315	CR-G1/4"-L-10
	12	M18x1.5	11	19	A/B	315	CR-G1/4"-L-12
	15	M22x1.5	12	24	B	315	CR-G1/4"-L-15
	18	M26x1.5	12	27	B	315	CR-G1/4"-L-18
	22	M30x2	14	32	B	160	CR-G1/4"-L-22
	28	M36x2	14	41	B	160	CR-G1/4"-L-28
	35	M45x2	16	46	B	160	CR-G1/4"-L-35
	42	M52x2	16	55	B	160	CR-G1/4"-L-42
S	6	M14x1.5	12	17	A/B	630	CR-G1/4"-S-06
	8	M16x1.5	12	17	A/B	630	CR-G1/4"-S-08
	10	M18x1.5	12	19	A/B	630	CR-G1/4"-S-10
	12	M20x1.5	12	22	B	630	CR-G1/4"-S-12
	14	M22x1.5	14	24	B	630	CR-G1/4"-S-14
	16	M24x1.5	14	27	B	400	CR-G1/4"-S-16
	20	M30x2	16	32	B	400	CR-G1/4"-S-20
	25	M36x2	18	41	B	400	CR-G1/4"-S-25
	30	M42x2	20	46	B	400	CR-G1/4"-S-30
	38	M52x2	22	55	B	315	CR-G1/4"-S-38

JIC-F-90-G1/4" -06-2

连接方式：
Connection Type
JIC=JIC37°密封

连接类型：
Connection Type
F=内螺纹Female Thread
M=外螺纹Male Thread

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

连接压力表螺纹：
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4"=NPT1/4"
NPT1/2"=NPT1/2"
R1/4"=R1/4"
R1/2"=R1/2"


结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

代码 Item	mm	inch	螺纹 Thread
06	6	1/4"	7/16-20UNF
08	8	5/16"	1/2-20UNF
10	10	3/8"	9/16-18UNF
12	12	1/2"	3/4-16UNF
16	16	5/8"	7/8-14UNF
20	20	3/4"	1 1/16-12UN
25	25	1"	1 5/16-12UN
30	30/32	1-1/4"	1 5/8-12UN
38	38	1-1/2"	1 7/8-12UN
50	50	2"	2 1/2-12UN




JIC-37°扩口内螺纹连接压力表接头

Pressure Gauge - 37° JIC Female Thread Connection

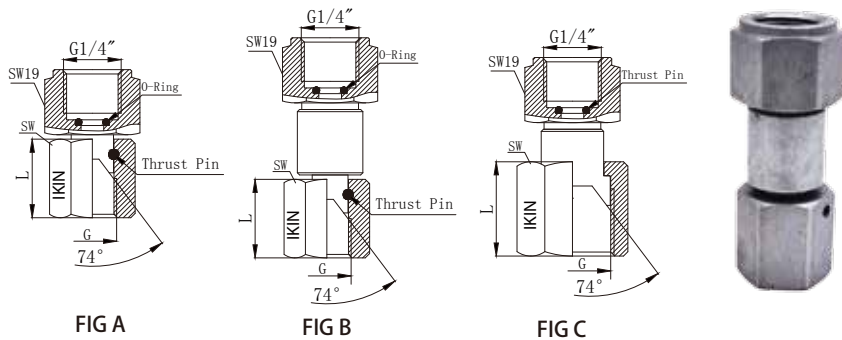

G	管径 (MM) Tube(MM)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
7/16-20UNF	6	1/4"	18	17	A/B	350	JIC-F-G1/4"-06
1/2-20UNF	8	5/16"	18.5	17	A/B	350	JIC-F-G1/4"-08
9/16-18UNF	10	3/8"	18.5	19	A/B	350	JIC-F-G1/4"-10
3/4-16UNF	12	1/2"	21.6	22	C	310	JIC-F-G1/4"-12
7/8-14UNF	16	5/8"	24.9	27	C	240	JIC-F-G1/4"-16
1 1/16-12UN	20	3/4"	26.2	32	C	240	JIC-F-G1/4"-20
1 5/16-12UN	25	1"	30	41	C	210	JIC-F-G1/4"-25
1 5/8-12UN	30/32	1-1/4"	31.2	50	C	170	JIC-F-G1/4"-30
1 7/8-12UN	38	1-1/2"	36.1	60	C	140	JIC-F-G1/4"-38
2 1/2-12UN	50	2"	44.5	75	C	105	JIC-F-G1/4"-50

JIC-37°扩口外螺纹连接压力表接头
Pressure Gauge - 37° JIC Male Thread Connection

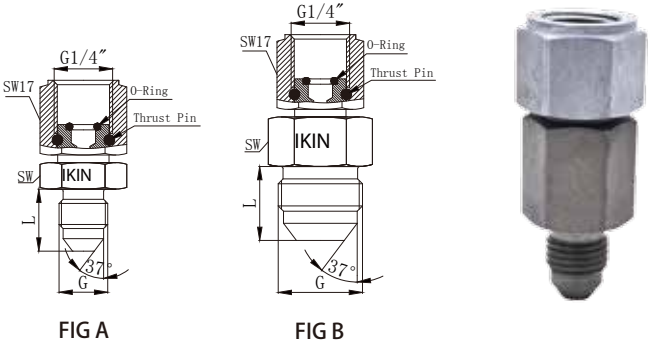

G	管径 (MM) Tube(MM)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
7/16-20UNF	6	1/4"	14	17	A/B	350	JIC-M-G1/4"-06
1/2-20UNF	8	5/16"	14	17	A/B	350	JIC-M-G1/4"-08
9/16-18UNF	10	3/8"	14.1	17	A/B	350	JIC-M-G1/4"-10
3/4-16UNF	12	1/2"	16.7	22	C	310	JIC-M-G1/4"-12
7/8-14UNF	16	5/8"	19.3	24	C	240	JIC-M-G1/4"-16
1 1/16-12UN	20	3/4"	21.9	30	C	240	JIC-M-G1/4"-20
1 5/16-12UN	25	1"	23.1	36	C	210	JIC-M-G1/4"-25
1 5/8-12UN	30/32	1-1/4"	24.3	46	C	170	JIC-M-G1/4"-30
1 7/8-12UN	38	1-1/2"	27.5	50	C	140	JIC-M-G1/4"-38
2 1/2-12UN	50	2"	33.9	65	C	105	JIC-M-G1/4"-50

ORFS-F-90-G1/4" -06-2

连接方式 :
Connection Type
ORFS=ORFS密封

连接类型 :
Connection Type
F=内螺纹Female Thread
M=外螺纹Male Thread

角度 : Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


连接压力表螺纹 :
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4"=NPT1/4"
NPT1/2"=NPT1/2"
R1/4"=R1/4"
R1/2"=R1/2"

结构类型 : Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

代码 Item	mm	inch	螺纹 Thread
06	6	1/4"	9/16-18UNF
08	8	5/16"	5/8-18UNF
10	10	3/8"	11/16-16UN
12	12	1/2"	13/16-16UN
16	16	5/8"	1-14UNS
20	20	3/4"	1 3/16-12UN
22	22	7/8"	1 5/16-12UN
25	25	1"	1 7/16-12UN
30	30	1-1/4"	1 11/16-12UN
38	38	1-1/2"	2-12UN




ORFS-平面密封内螺纹压力表接头
Pressure Gauge - ORFS Female Thread Connection

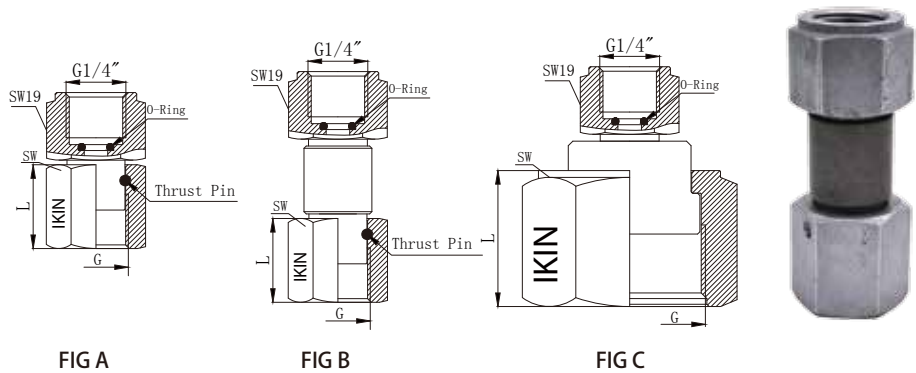

G	管径 (MM) Tube(MM)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
9/16-18UNF	6	1/4"	18.5	19	A/B	630	ORFS-F-G1/4"-06
5/8-18UNF	8	5/16"	16	19	A/B	630	ORFS-F-G1/4"-08
11/16-16UN	10	3/8"	17	22	A/B	630	ORFS-F-G1/4"-10
13/16-16UN	12	1/2"	20	24	C	630	ORFS-F-G1/4"-12
1-14UNS	16	5/8"	24	30	C	400	ORFS-F-G1/4"-16
1 3/16-12UN	20	3/4"	26.5	36	C	400	ORFS-F-G1/4"-20
1 5/16-12UN	22	7/8"	30	41	C	400	ORFS-F-G1/4"-22
1 7/16-12UN	25	1"	27.5	41	C	400	ORFS-F-G1/4"-25
1 11/16-12UN	30	1-1/4"	27.5	50	C	250	ORFS-F-G1/4"-30
2-12UN	38	1-1/2"	27.5	60	C	250	ORFS-F-G1/4"-38

ORFS-平面密封外螺纹压力表接头
Pressure Gauge - ORFS Male Thread Connection

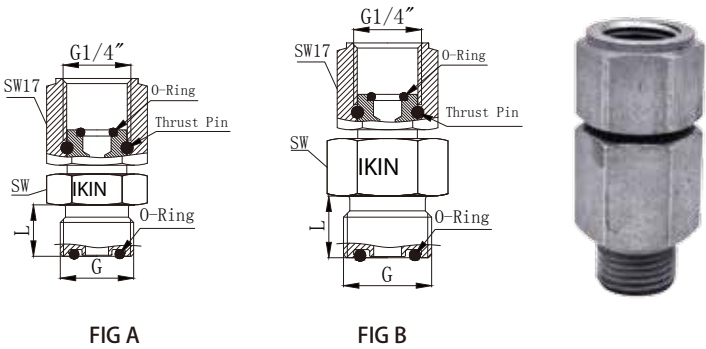

G	管径 (MM) Tube(MM)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
9/16-18UNF	6	1/4"	10	17	A/B	630	ORFS-M-G1/4"-06
5/8-18UNF	8	5/16"	10	19	A/B	630	ORFS-M-G1/4"-08
11/16-16UN	10	3/8"	11	19	A/B	630	ORFS-M-G1/4"-10
13/16-16UN	12	1/2"	13	22	C	630	ORFS-M-G1/4"-12
1-14UNS	16	5/8"	15.5	27	C	400	ORFS-M-G1/4"-16
1 3/16-12UN	20	3/4"	17	32	C	400	ORFS-M-G1/4"-20
1 5/16-12UN	22	7/8"	17.5	36	C	400	ORFS-M-G1/4"-22
1 7/16-12UN	25	1"	17.5	41	C	400	ORFS-M-G1/4"-25
1 11/16-12UN	30	1-1/4"	17.5	46	C	250	ORFS-M-G1/4"-30
2-12UN	38	1-1/2"	17.5	55	C	250	ORFS-M-G1/4"-38

T-90-90-G1/4" CRL06-CRL06

连接方式：
Connection Type
T= 三通测压接头
Tee Connection

顶部测压接头角度：
Top Side Fitting Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

两端接头夹角：
Two Side Inolined Angel
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

连接压力表螺纹：
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4"=NPT1/4"
NPT1/2"=NPT1/2"
R1/4"=R1/4"

左右两端接头类型及规格 Two Side Fitting Type and Specification							
SD			DKO		TB	CR	
A	...	L	L	S	-	L	S
M8x1...M14x1.5	...	M6x1 tap....M10x1 tap.	06...42	06...38	6...42	06...42	06...38
JIC-SW			JIC-SD		ORFS-SW	ORFS-SD	
06...10			06...10		06...10	06...10	
说明：	当两端接头型号完全一样时，可省略掉第二个接头的型号。 The second fitting type can be deleted when two side fitting are same.						



T-三通压力表接头
Pressure Gauge - Tee Connection

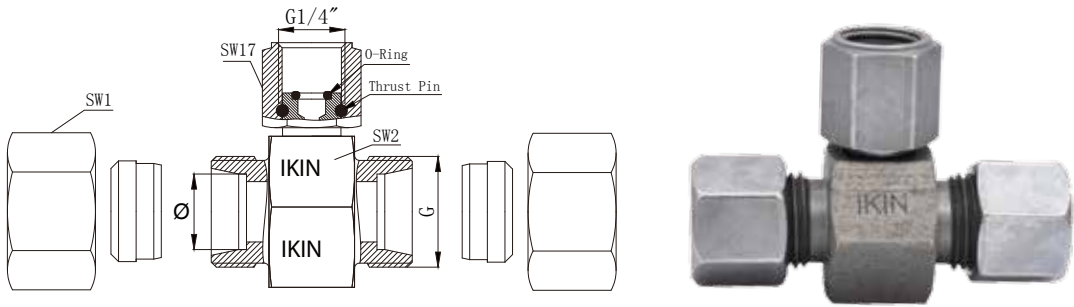


FIG A

系列 Series	管径Ø TubeØ	G	SW1	SW2	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
L	6	M12x1.5	14	24	A	315	T-G1/4"-CR-L-06
	8	M14x1.5	17	24	A	315	T-G1/4"-CR-L-08
	10	M16x1.5	19	27	A	315	T-G1/4"-CR-L-10
	12	M18x1.5	22	27	A	315	T-G1/4"-CR-L-12
	15	M22x1.5	27	30	A	315	T-G1/4"-CR-L-15
	18	M26x1.5	32	32	A	315	T-G1/4"-CR-L-18
	22	M30x2	36	36	A	160	T-G1/4"-CR-L-22
	28	M36x2	41	41	A	160	T-G1/4"-CR-L-28
	35	M45x2	50	46	A	160	T-G1/4"-CR-L-35
	42	M52x2	60	55	A	160	T-G1/4"-CR-L-42
S	6	M14x1.5	17	24	A	630	T-G1/4"-CR-S-06
	8	M16x1.5	19	24	A	630	T-G1/4"-CR-S-08
	10	M18x1.5	22	27	A	630	T-G1/4"-CR-S-10
	12	M20x1.5	24	27	A	630	T-G1/4"-CR-S-12
	14	M22x1.5	27	27	A	630	T-G1/4"-CR-S-14
	16	M24x1.5	30	30	A	400	T-G1/4"-CR-S-16
	20	M30x2	36	36	A	400	T-G1/4"-CR-S-20
	25	M36x2	46	41	A	400	T-G1/4"-CR-S-25
	30	M42x2	50	46	A	400	T-G1/4"-CR-S-30
	38	M52x2	60	55	A	315	T-G1/4"-CR-S-38

BH-90-TH-M16x2-G1/4" -2

连接方式：
Connection Type
BH=隔板式
Bulkhead Connection

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

底部连接类型：
Bottom Connection Type
TH=连接测压软管Connect
Hose Assemble
CR=卡套式连接Cutting Ring
JIC=JIC外螺纹连接JIC37°
ORFS=ORFS外螺纹连接

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

连接压力表螺纹：
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4"=NPT1/4"
NPT1/2"=NPT1/2"
R1/4"=R1/4"

底部连接各类型对应的型号 Bottom Connection Type				
TH 各型号 Connect Hose Assemble	CR 各型号 Cutting Ring		JIC 各型号	ORFS 各型号
M16x2	L 系列	S 系列	06	06
M16x1.5	06	06	08	08
S12.65x1.5	08	08	10	10
快插式 Steck	10	10	12	12
	12	12	16	16
	15	14	20	20
	18	16	25	22
	22	20	30	25
	28	25	38	30
	35	30	50	38
	42	38		



BH-隔板式压力表接头
Pressure Gauge - Bulkhead Connection




FIG A




FIG B




FIG C



G1	G2	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
M16x2	M16x2	A	630	BH-TH-M16x2-G1/4"
	M16x1.5	A	630	BH-TH-M16x1.5-G1/4"
	S12.65x1.5	B	400	BH-TH-S12.65x1.5-G1/4"
	快插式 Steck	C	400	BH-TH-S-G1/4"

TP-90-G1/4" -M16x2-2

连接方式：
Connection Type
TP=连接测压接头
Connect Test Point

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


连接压力表螺纹：
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4"=NPT1/4"
NPT1/2"=NPT1/2"
R1/4"=R1/4"
R1/2"=R1/2"

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type



底部连接测压接头螺纹：
Bottom Side Connect Test Coupling
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=插针式连接 Steck




TP-连接测压接头的压力表接头
Pressure Gauge - Connect Test Coupling

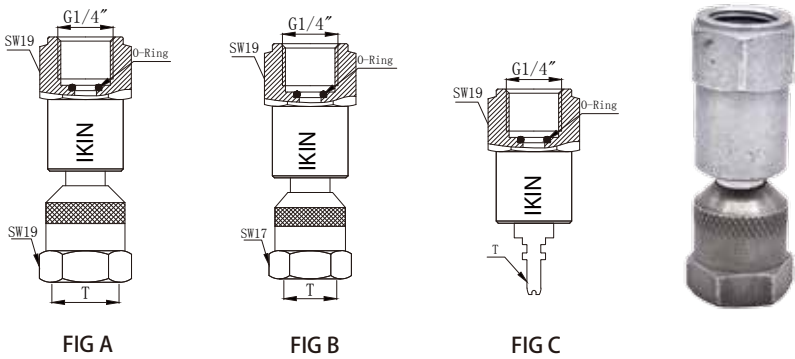


T	FIG	工作压力 (bar)	型号
		Bar Max	Part Number
M16x2	A/a	630	TP-G1/4"-M16x2
M16x1.5	A/a	630	TP-G1/4"-M16x1.5
S12.65x1.5	B/b	400	TP-G1/4"-S12.65x1.5
快插式 Steck	C/c	400	TP-G1/4"-S

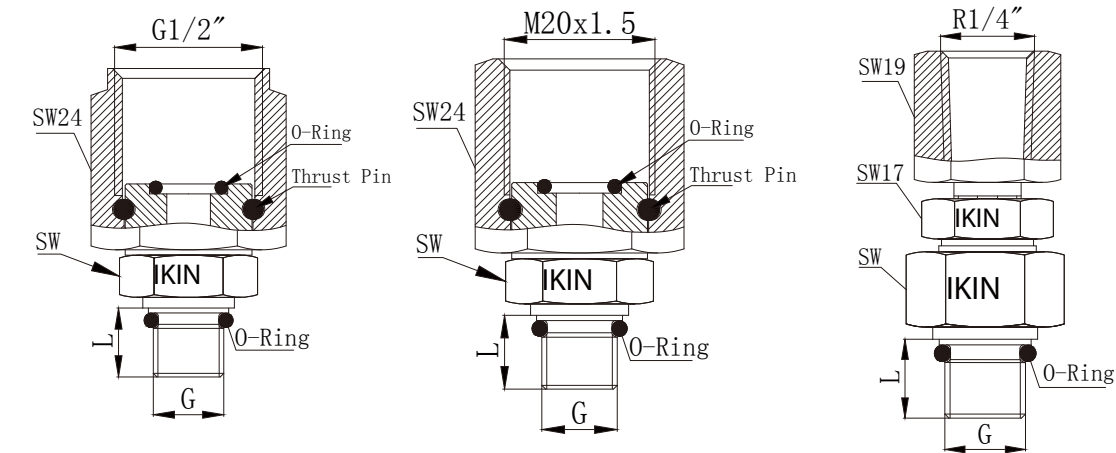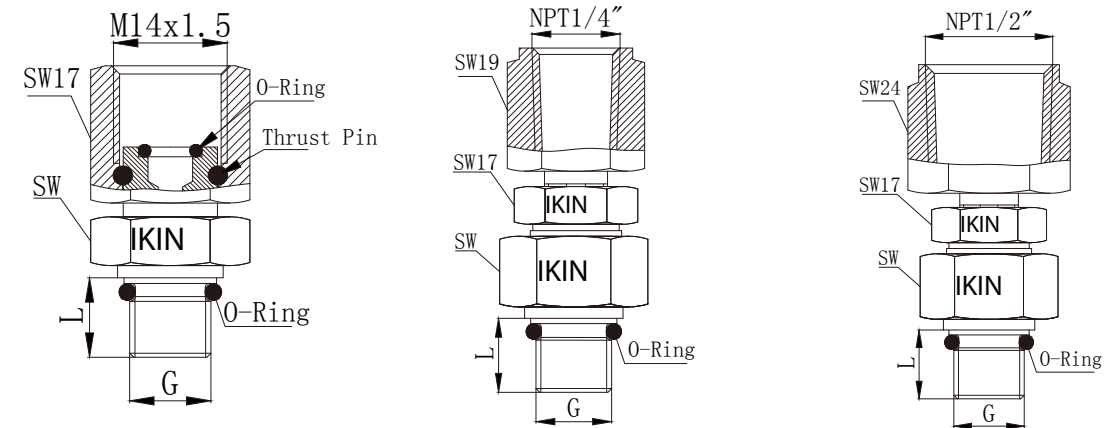


所有G1/4" 系列的产品皆可做M14x1.5 / NPT1/4" / NPT1/2" / G1/2" / M20x1.5 / R1/4" / R1/2" , 如有需求可咨询销售。
All the products in M16x2 Series can make to M14x1.5 / NPT1/4" / NPT1/2" / G1/2" / M20x1.5 / R1/4" / R1/2" .Check with sales if you need.

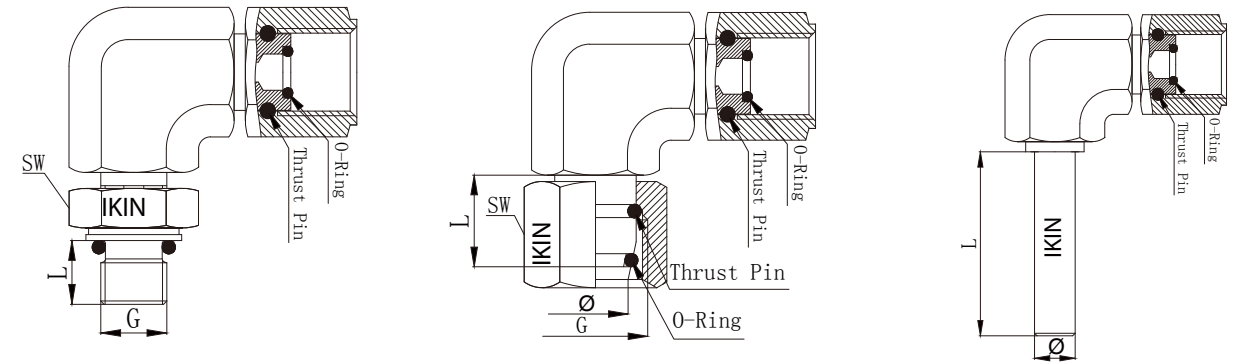

所有压力表接头皆可做90°调向，如有需求可咨询销售。
All the pressure gauge connector can make to 90°adjustable.Check with sales if you need.

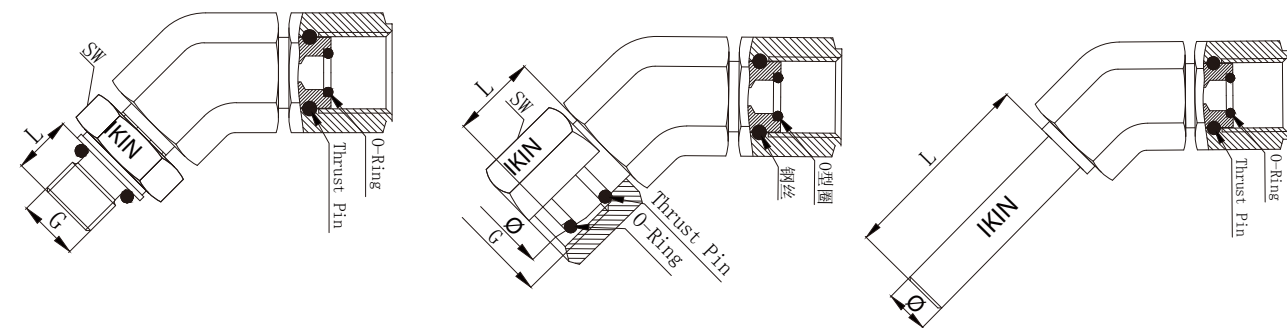

所有测压接头皆可做45°调向，如有需求可咨询销售。
All the pressure gauge connector can make to 45°adjustable.Check with sales if you need.

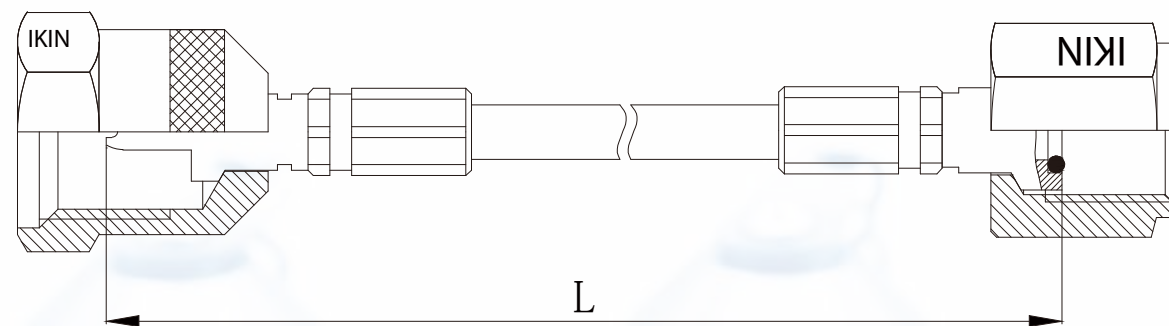

软管总成选型说明 Hose Assembly Specification Selection

2H63/TP-M16x2/GA-G1/4" /10

软管型号
Hose

软管接头型号
Hose Fitting Type

软管接头型号
Hose Fitting Type

软管长度L/100(单位: mm)
Length

软管总成选型说明 Hose Assembly Specification Selection

参看软管接头规格:
Referent to Hose
Fitting Specification

N-F-IKIN-0 -1-1

卡簧类型: Jump Ring
0=无卡簧; 1=碳钢卡簧; 2=不
锈钢卡簧
0=No Jump Ring; 1=Carbon
Steel Jump Ring;
2=Stainless Steel Jump Ring

软管保护: Hose Protection
0=无任何防护;
No Protection
1=防折弯弹簧;
Spring
2=金属管保护套
Protective Sleeve

软管保护 Hose Protection		卡簧 Jump Ring	
防折弯弹簧 Spring	金属管保护套 Protective Sleeve	不锈钢卡簧 Steel Stainless Jump Ring	碳钢卡簧 Carbon steel Jump Ring
			


测压软管型号 Hose

2H63

公称直径: Tube:
2=2mm
3=3mm
4=4mm


适用介质: Medium
H=液压Fluid
G=气体Gas

额定工作压力: Pa Max
63=63Mpa
40=40Mpa

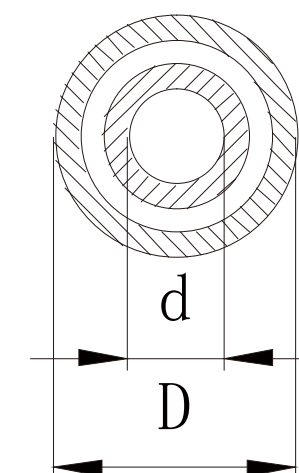


型号 Type	d(mm)	D (mm)	弯曲半径 (mm) Bending Radius	检验压力(bar) Test Pressure	爆破压力(bar) Burst Pressure	工作温度 (°C) Work Temperature
2H63	2.0±0.1	5.0±0.1	20	900	2000	-35...+100
2H40	2.0±0.1	5.0±0.1	20	600	1200	-35...+100
2G63	2.0±0.1	5.0±0.1	20	900	2000	-35...+100
2G40	2.0±0.1	5.0±0.1	20	600	1200	-35...+100
3H63	3.0±0.1	6.0±0.1	20	900	2000	-35...+100
3H40	3.0±0.1	6.0±0.1	20	600	1200	-35...+100
3G63	3.0±0.1	6.0±0.1	20	900	2000	-35...+100
3G40	3.0±0.1	6.0±0.1	20	600	1200	-35...+100
4H63	4.0±0.1	8.0±0.1	35	900	2000	-35...+100
4H40	4.0±0.1	8.0±0.1	35	600	1400	-35...+100
4G63	4.0±0.1	8.0±0.1	35	900	2000	-35...+100
4G40	4.0±0.1	8.0±0.1	35	600	1400	-35...+100


软管接头规格选择说明 Hose Fitting Specification Selection

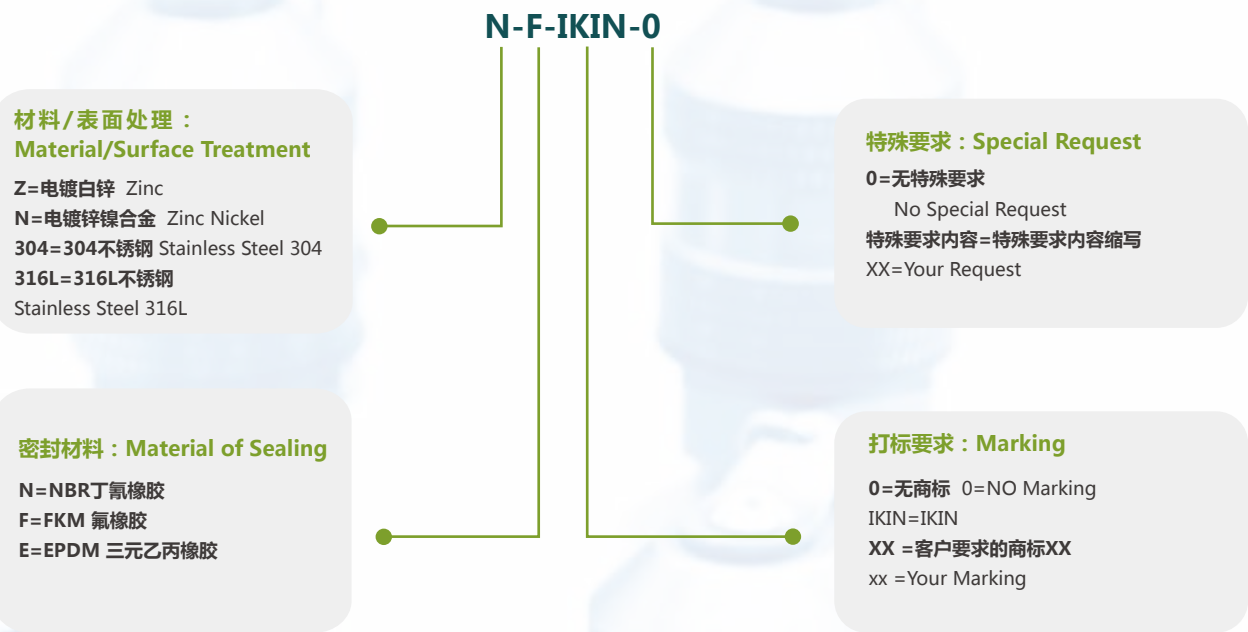

SD-外螺纹软管接头选型说明 Stud Connection Hose Fitting Selection Guide

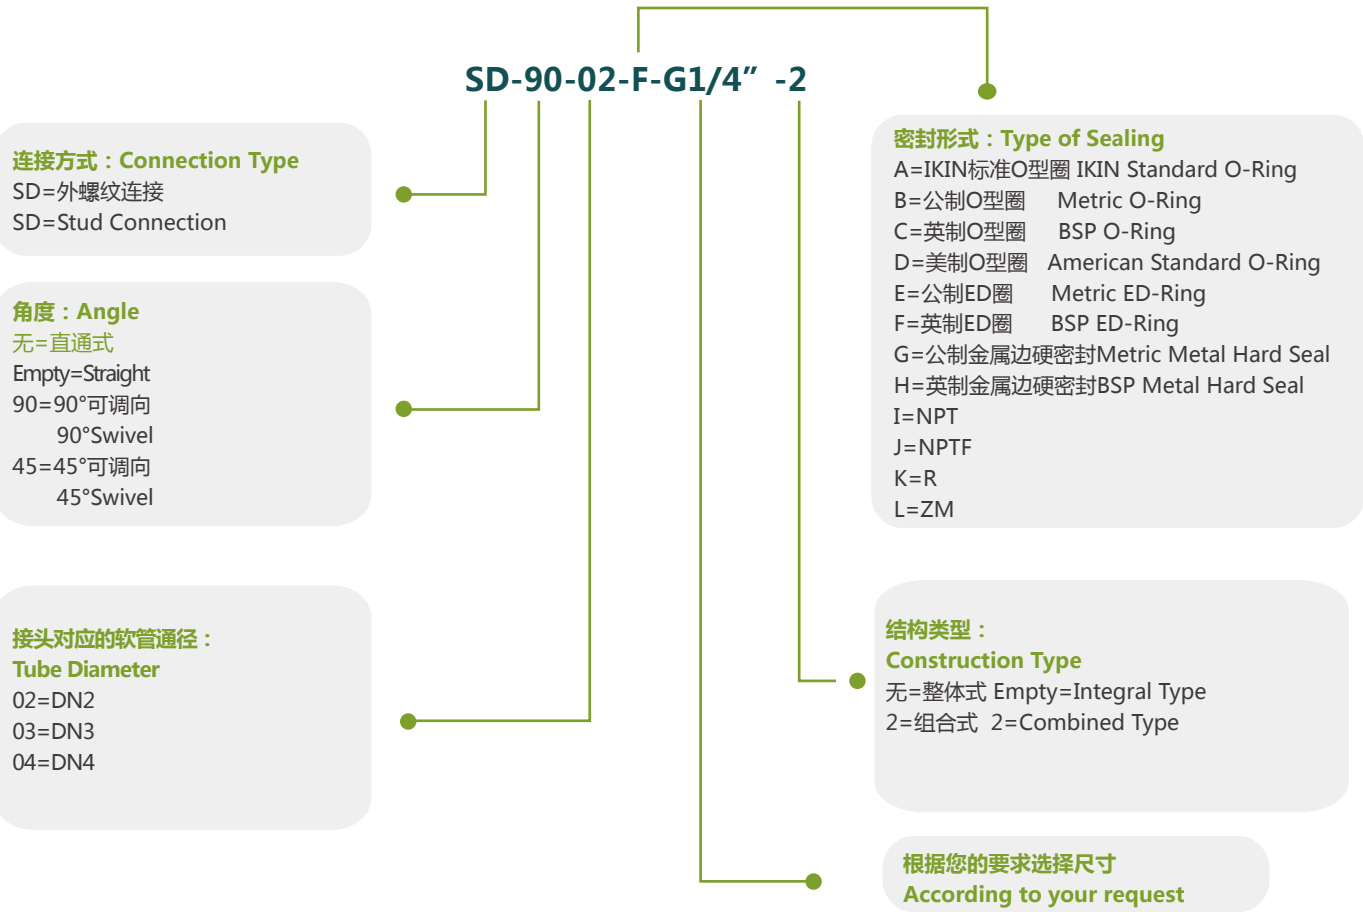


SD-外螺纹软管接头
Hose Fitting - Stud Connection

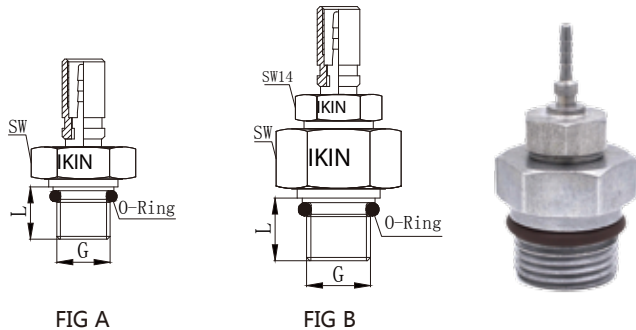

密封形式 Type of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar)	型号
					Bar Max	Part Number
A	M8x1	8.5	17	A/B	250	SD-02-A-M8x1
	M10x1	9.8	17	A/B	630	SD-02-A-M10x1
	M10x1.25	9.8	17	A/B	630	SD-02-A-M10x1.25
	M14x1.5	10	19	A/B	630	SD-02-A-M14x1.5
B	M8x1	9.5	17	A/B	250	SD-02-B-M8x1
	M10x1	9.5	17	A/B	630	SD-02-B-M10x1
	M12x1.5	11	17	A/B	630	SD-02-B-M12x1.5
	M14x1.5	11	19	A/B	630	SD-02-B-M14x1.5
	M16x1.5	12.5	22	A/B	630	SD-02-B-M16x1.5
	M18x1.5	14	24	A/B	630	SD-02-B-M18x1.5
	M20x1.5	14	24	A/B	400	SD-02-B-M20x1.5
	M22x1.5	15	27	A/B	630	SD-02-B-M22x1.5
	M27x2	18.5	32	A/B	400	SD-02-B-M27x2
	M30x2	18.5	36	A/B	400	SD-02-B-M30x2
	M33x2	18.5	41	A/B	400	SD-02-B-M33x2
	M42x2	19	50	A/B	250	SD-02-B-M42x2
	M48x2	21.5	55	A/B	250	SD-02-B-M48x2
	M60x2	24	65	A/B	250	SD-02-B-M60x2
C	G1/8"	10	17	A/B	250	SD-02-C-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-02-C-G1/4"
	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-02-C-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-02-C-G1/2"
	G3/4"	16	32	A/B	400	SD-02-C-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-02-C-G1"
D	5/16--24UNF	10	17	A/B	400	SD-02-D-5/16-24UNF
	3/8-24UNF	9.5	17	A/B	400	SD-02-D-3/8-24UNF
	7/16-20UNF	11	17	A/B	630	SD-02-D-7/16-20UNF
	1/2-20UNF	11	17	A/B	630	SD-02-D-1/2-20UNF
	9/16-18UNF	12	17	A/B	630	SD-02-D-9/16-18UNF
	3/4-16UNF	14	22	A/B	630	SD-02-D-3/4-16UNF
	7/8-14UNF	16	27	A/B	630	SD-02-D-7/8-14UNF
	1 1/16-12UN	18.5	32	A/B	400	SD-02-D-1 1/16-12UN
	1 3/16-12UN	18.5	36	A/B	400	SD-02-D-1 3/16-12UN
	1 5/16-12UN	18.5	41	A/B	400	SD-02-D-1 5/16-12UN
	1 5/8-12UN	18.5	50	A/B	250	SD-02-D-1 5/8-12UN
	1 7/8-12UN	18.5	55	A/B	250	SD-02-D-1 7/8-12UN


SD-外螺纹软管接头
Hose Fitting - Stud Connection

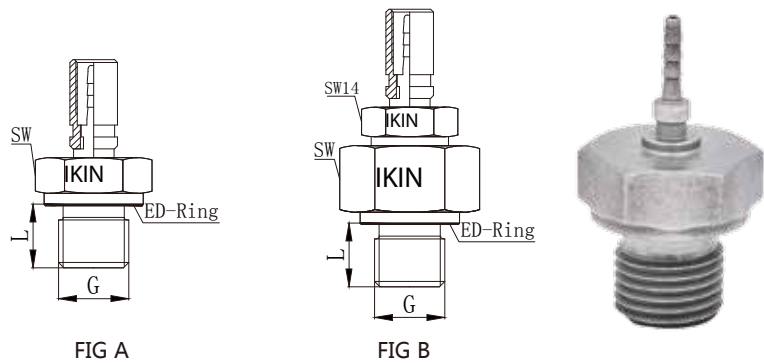

密封形式 Type of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar)	型号
					Bar Max	Part Number
E	M8x1	8	17	A/B	400	SD-02-E-M8x1
	M10x1	8	17	A/B	400	SD-02-E-M10x1
	M10x1.25	8	17	A/B	400	SD-02-E-M10x1.25
	M12x1.5	12	17	A/B	630	SD-02-E-M12x1.5
	M14x1.5	12	19	A/B	630	SD-02-E-M14x1.5
	M16x1.5	12	22	A/B	630	SD-02-E-M16x1.5
	M18x1.5	12	24	A/B	400	SD-02-E-M18x1.5
	M20x1.5	14	27	A/B	400	SD-02-E-M20x1.5
	M22x1.5	14	27	A/B	400	SD-02-E-M22x1.5
	M26x1.5	16	32	A/B	400	SD-02-E-M26x1.5
	M27x2	16	32	A/B	400	SD-02-E-M27x2
	M33x2	18	41	A/B	400	SD-02-E-M33x2
	M42x2	20	50	A/B	315	SD-02-E-M42x2
	M48x2	22	55	A/B	315	SD-02-E-M48x2
F	G1/8"	8	17	A/B	400	SD-02-F-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-02-F-G1/4"
	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-02-F-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-02-F-G1/2"
	G3/4"	16	32	A/B	630	SD-02-F-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-02-F-G1"
	G1 1/4"	20	50	A/B	315	SD-02-F-G1 1/4"
	G1 1/2"	22	55	A/B	315	SD-02-F-G1 1/2"

SD-外螺纹软管接头


Hose Fitting - Stud Connection

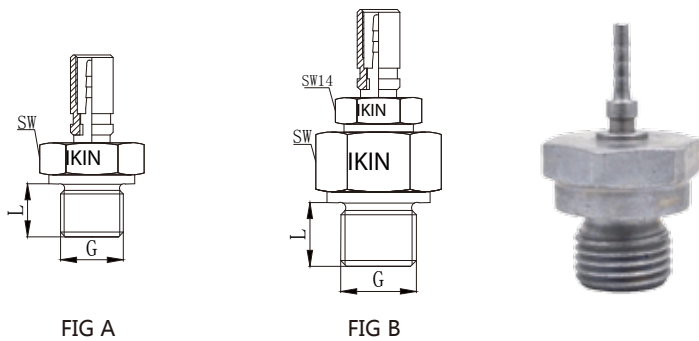

密封形式 Type of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
G	M8x1	8	17	A/B	400	SD-02-G-M8x1
	M10x1	8	17	A/B	400	SD-02-G-M10x1
	M10x1.25	8	17	A/B	400	SD-02-G-M10x1.25
	M12x1.5	12	17	A/B	630	SD-02-G-M12x1.5
	M14x1.5	12	19	A/B	630	SD-02-G-M14x1.5
	M16x1.5	12	22	A/B	630	SD-02-G-M16x1.5
	M18x1.5	12	24	A/B	400	SD-02-G-M18x1.5
	M20x1.5	14	27	A/B	400	SD-02-G-M20x1.5
	M22x1.5	14	27	A/B	400	SD-02-G-M22x1.5
	M26x1.5	16	32	A/B	400	SD-02-G-M26x1.5
	M27x2	16	32	A/B	400	SD-02-G-M27x2
	M33x2	18	41	A/B	400	SD-02-G-M33x2
	M42x2	20	50	A/B	315	SD-02-G-M42x2
	M48x2	22	55	A/B	315	SD-02-G-M48x2
H	G1/8"	8	17	A/B	400	SD-02-H-G1/8"
	G1/4"	12	19	A/B	630	SD-02-H-02
	G3/8"	12	22	A/B	630	SD-02-H-G3/8"
	G1/2"	14	27	A/B	630	SD-02-H-G1/2"
	G3/4"	16	32	A/B	630	SD-02-H-G3/4"
	G1"	18	41	A/B	400	SD-02-H-G1"
	G1 1/4"	20	50	A/B	315	SD-02-H-G1 1/4"
	G1 1/2"	22	55	A/B	315	SD-02-H-G1 1/2"

SD-外螺纹软管接头

Hose Fitting - Stud Connection

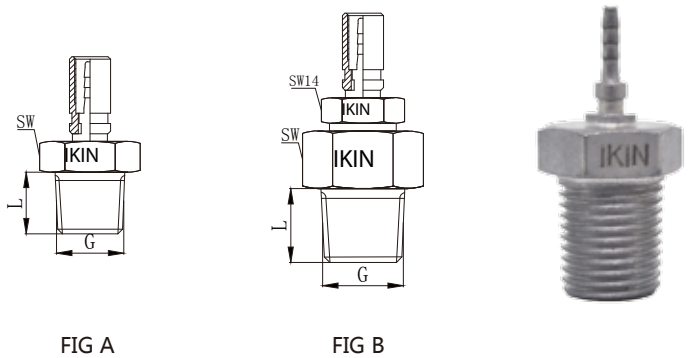

密封形式 Type of Sealing	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
I	NPT1/8"	10	17	A/B	400	SD-02-I-NPT1/8"
	NPT1/4"	16	17	A/B	630	SD-02-I-NPT1/4"
	NPT3/8"	17	19	A/B	630	SD-02-I-NPT3/8"
	NPT1/2"	20	24	A/B	630	SD-02-I-NPT1/2"
	NPT3/4"	19.5	30	A/B	630	SD-02-I-NPT3/4"
	NPT1"	24.5	36	A/B	400	SD-02-I-NPT1"
	NPT1 1/4"	25	46	A/B	315	SD-02-I-NPT1 1/4"
	NPT1 1/2"	26	55	A/B	315	SD-02-I-NPT1 1/2"
J	NPTF1/8"	10	17	A/B	400	SD-02-J-NPTF1/8"
	NPTF1/4"	16	17	A/B	630	SD-02-J-NPTF1/4"
	NPTF3/8"	17	19	A/B	630	SD-02-J-NPTF3/8"
	NPTF1/2"	20	24	A/B	630	SD-02-J-NPTF1/2"
	NPTF3/4"	19.5	30	A/B	630	SD-02-J-NPTF3/4"
	NPTF1"	24.5	36	A/B	400	SD-02-J-NPTF1"
	NPTF1 1/4"	25	46	A/B	315	SD-02-J-NPTF1 1/4"
	NPTF1 1/2"	26	55	A/B	315	SD-02-J-NPTF1 1/2"

DKO-90-02-L-06-2

连接方式：
Connection Type
DKO=DKO24°锥密封

角度：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

接头对应的软管通径：
Tube Diameter
02=DN2
03=DN3
04=DN4


轻载/重载：
L=轻载S=重载

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

L 系列管径 (单位：mm)	S 系列管径 (单位：mm)
06	06
08	08
10	10
12	12
15	14
18	16
22	20
28	25
35	30
42	38



DKO-24°锥密封软管接头
Hose Fitting - 24° DKO Connection

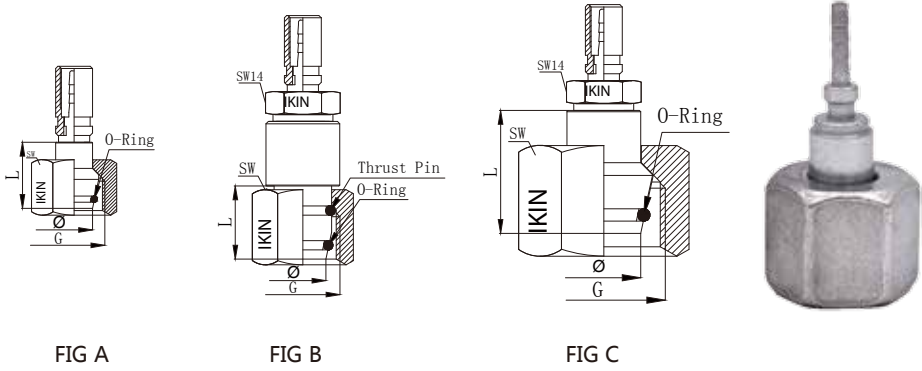

系列	管径Ø	L			工作压力 (bar)		型号	
Series	TubeØ	G	整体 Integral	组合 Combined	SW	FIG	Bar Max	Part Number
L	6	M12x1.5	14.5	15.4	17	A/B	315	DKO-02-L-06
	8	M14x1.5	17	15.4	17	A/B	315	DKO-02-L-08
	10	M16x1.5	16	16.4	19	A/B	315	DKO-02-L-10
	12	M18x1.5	16.9		22	A/B	315	DKO-02-L-12
	15	M22x1.5	20		27	A/C	315	DKO-02-L-15
	18	M26x1.5	22		32	A/C	315	DKO-02-L-18
	22	M30x2	22		36	A/C	160	DKO-02-L-22
	28	M36x2	28		41	A/C	160	DKO-02-L-28
	35	M45x2	34		50	A/C	160	DKO-02-L-35
	42	M52x2	37		60	A/C	160	DKO-02-L-42
S	6	M14x1.5	14.5	15.4	17	A/B	630	DKO-02-S-06
	8	M16x1.5	17	16.4	19	A/B	630	DKO-02-S-08
	10	M18x1.5	16	16.4	22	A/B	630	DKO-02-S-10
	12	M20x1.5	18.4		24	A/B	630	DKO-02-S-12
	14	M22x1.5	21		27	A/C	630	DKO-02-S-14
	16	M24x1.5	22		30	A/C	400	DKO-02-S-16
	20	M30x2	25		36	A/C	400	DKO-02-S-20
	25	M36x2	28		46	A/C	400	DKO-02-S-25
	30	M42x2	30		50	A/C	400	DKO-02-S-30
	38	M52x2	32		60	A/C	315	DKO-02-S-38

TB-90-02-06-2

连接方式 :
Connection Type
TB=硬管连接
Tube Connection

角度 : **Angle**
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


接头对应的软管通径 :
Tube Diameter
02=DN2
03=DN3
04=DN4

结构类型 : **Construction Type**
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

管径 (mm) Tube Diameter
06
08
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
38
42



TB-硬管连接软管接头
Hose Fitting - Tube Connection

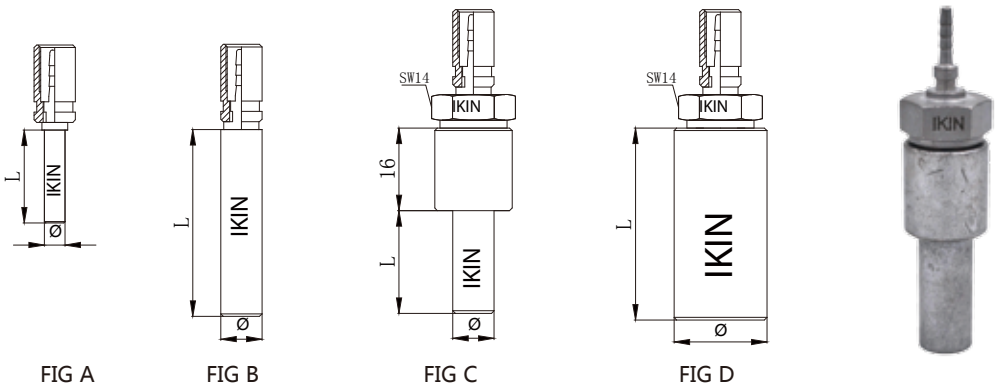

管径Ø TubeØ	L	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
4	18	A/C	100	TB-02-04
6	20	B/C	630	TB-02-06
8	20	B/C	630	TB-02-08
10	22	B/C	630	TB-02-10
12	22	B/C	630	TB-02-12
14	22	B/C	630	TB-02-14
15	29	B/D	315	TB-02-15
16	29	B/D	400	TB-02-16
18	29	B/D	315	TB-02-18
20	30	B/D	400	TB-02-20
22	30	B/D	160	TB-02-22
25	37	B/D	400	TB-02-25
28	38	B/D	160	TB-02-28
30	41	B/D	400	TB-02-30
35	42	B/D	160	TB-02-35
38	48	B/D	315	TB-02-38
42	48	B/D	160	TB-02-42

CR-90-02-L-06-2

连接方式：

Connection Type

CR=卡套外螺纹
CR=Cutting Ring

角度：Angle

无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

接头对应的软管通径：

Tube Diameter

02=DN2
03=DN3
04=DN4

轻载/重载：

L=轻载S=重载

结构类型：Construction Type

无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

L 系列管径 (单位 :mm)	S 系列管径 (单位 :mm)
06	06
08	08
10	10
12	12
15	14
18	16
22	20
28	25
35	30
42	38



CR-卡套外螺纹软管接头

Hose Fitting - Cutting Ring Connection

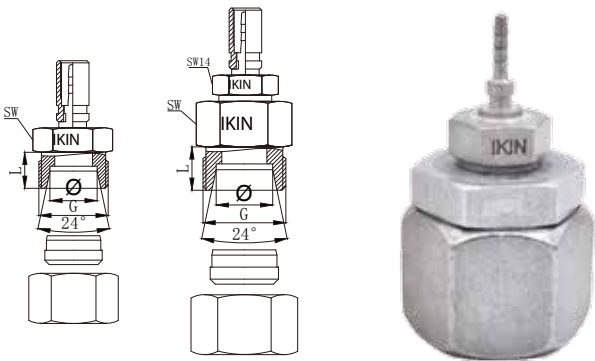


FIG A

FIG B

系列 Series	管径Ø TubeØ	G	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
L	6	M12x1.5	10	17	A/B	315	CR-02-L-06
	8	M14x1.5	10	17	A/B	315	CR-02-L-08
	10	M16x1.5	11	17	A/B	315	CR-02-L-10
	12	M18x1.5	11	19	A/B	315	CR-02-L-12
	15	M22x1.5	12	24	A/B	315	CR-02-L-15
	18	M26x1.5	12	27	A/B	315	CR-02-L-18
	22	M30x2	14	32	A/B	160	CR-02-L-22
	28	M36x2	14	41	A/B	160	CR-02-L-28
	35	M45x2	16	46	A/B	160	CR-02-L-35
	42	M52x2	16	55	A/B	160	CR-02-L-42
S	6	M14x1.5	12	17	A/B	630	CR-02-S-06
	8	M16x1.5	12	17	A/B	630	CR-02-S-08
	10	M18x1.5	12	19	A/B	630	CR-02-S-10
	12	M20x1.5	12	22	A/B	630	CR-02-S-12
	14	M22x1.5	14	24	A/B	630	CR-02-S-14
	16	M24x1.5	14	27	A/B	400	CR-02-S-16
	20	M30x2	16	32	A/B	400	CR-02-S-20
	25	M36x2	18	41	A/B	400	CR-02-S-25
	30	M42x2	20	46	A/B	400	CR-02-S-30
	38	M52x2	22	55	A/B	315	CR-02-S-38

JIC-F-90-02-06-2

连接方式：
Connection Type
JIC=JIC37°密封

连接类型：
Connection Type
F=内螺纹Female Thread
M=外螺纹Male Thread

角度：Angle
无=直通式 No Angle
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


接头对应的软管通径：
Tube Diameter
02=DN2
03=DN3
04=DN4

结构类型：Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

代码 Item	mm	inch	螺纹 Thread
06	6	1/4"	7/16-20UNF
08	8	5/16"	1/2-20UNF
10	10	3/8"	9/16-18UNF
12	12	1/2"	3/4-16UNF
16	16	5/8"	7/8-14UNF
20	20	3/4"	1 1/16-12UN
25	25	1"	1 5/16-12UN
30	30/32	1-1/4"	1 5/8-12UN
38	38	1-1/2"	1 7/8-12UN
50	50	2"	2 1/2-12UN




JIC-37°扩口内螺纹连接软管接头
Hose Fitting - 37° JIC Female Thread Connection

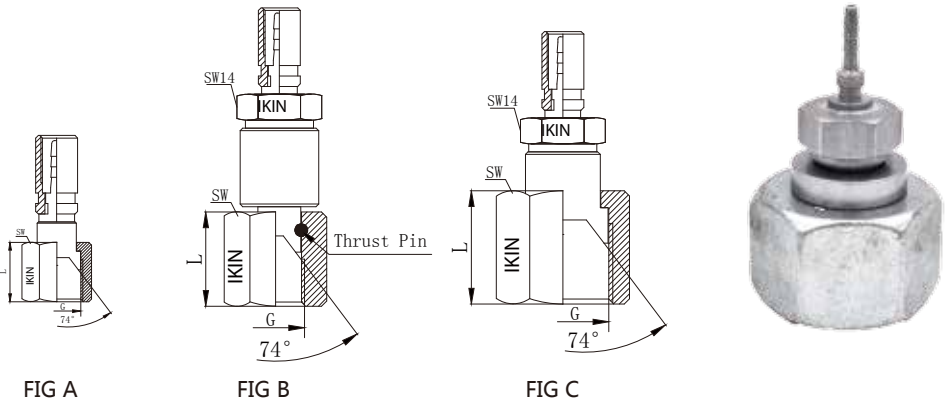

G	管径 (MM) Tube(MM)	管径 (Inch) Tube(Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar) Bar Max	型号 Part Number
7/16-20UNF	6	1/4"	18	17	A/B	350	JIC-F-02-06
1/2-20UNF	8	5/16"	18.5	17	A/B	350	JIC-F-02-08
9/16-18UNF	10	3/8"	18.5	19	A/B	350	JIC-F-02-10
3/4-16UNF	12	1/2"	21.6	22	A/C	310	JIC-F-02-12
7/8-14UNF	16	5/8"	24.9	27	A/C	240	JIC-F-02-16
1 1/16-12UN	20	3/4"	26.2	32	A/C	240	JIC-F-02-20
1 5/16-12UN	25	1"	30	41	A/C	210	JIC-F-02-25
1 5/8-12UN	30/32	1 1/4"	31.2	50	A/C	170	JIC-F-02-30
1 7/8-12UN	38	1 1/2"	36.1	60	A/C	140	JIC-F-02-38
2 1/2-12UN	50	2"	44.5	75	A/C	105	JIC-F-02-50

JIC-37°扩口外螺纹连接软管接头
Hose Fitting - 37° JIC Male Thread Connection

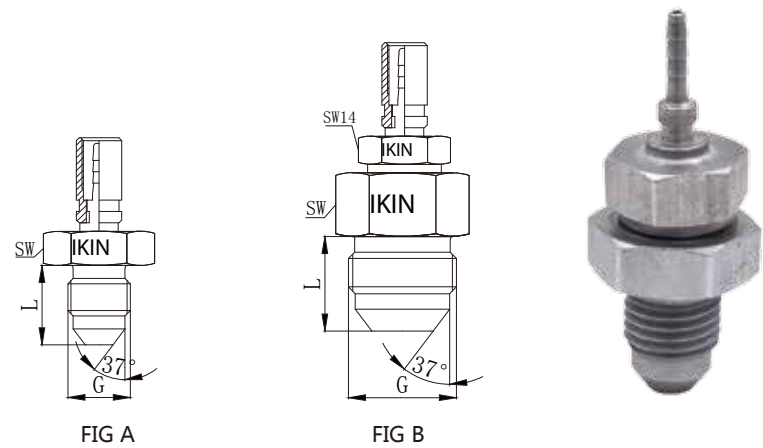

G	管径 (MM)	管径 (Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar)	型号
	Tube(MM)	Tube(Inch)				Bar Max	Part Number
7/16-20UNF	6	1/4"	14	17	A/B	350	JIC-M-02-06
1/2-20UNF	8	5/16"	14	17	A/B	350	JIC-M-02-08
9/16-18UNF	10	3/8"	14.1	17	A/B	350	JIC-M-02-10
3/4-16UNF	12	1/2"	16.7	22	A/B	310	JIC-M-02-12
7/8-14UNF	16	5/8"	19.3	24	A/B	240	JIC-M-02-16
1 1/16-12UN	20	3/4"	21.9	30	A/B	240	JIC-M-02-20
1 5/16-12UN	25	1"	23.1	36	A/B	210	JIC-M-02-25
1 5/8-12UN	30/32	1 1/4"	24.3	46	A/B	170	JIC-M-02-30
1 7/8-12UN	38	1 1/2"	27.5	50	A/B	140	JIC-M-02-38
2 1/2-12UN	50	2"	33.9	65	A/B	105	JIC-M-02-50

**连接方式 :
Connection Type**
ORFS=ORFS密封

**连接类型 :
Connection Type**
F=内螺纹Female Thread
M=外螺纹Male Thread

角度 : Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

**接头对应的软管通径 :
Tube Diameter**
02=DN2
03=DN3
04=DN


结构类型 : Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

ORFS-F-90-02-06-2

代码 Item	mm	inch	螺纹 Thread
06	6	1/4"	9/16-18UNF
08	8	5/16"	5/8-18UNF
10	10	3/8"	11/16-16UN
12	12	1/2"	13/16-16UN
16	16	5/8"	1-14UNS
20	20	3/4"	1 3/16-12UN
22	22	7/8"	1 5/16-12UN
25	25	1"	1 7/16-12UN
30	30	1-1/4"	1 11/16-12UN
38	38	1-1/2"	2-12UN




ORFS-平面密封内螺纹软管接头
Hose Fitting - ORFS Female Thread Connection

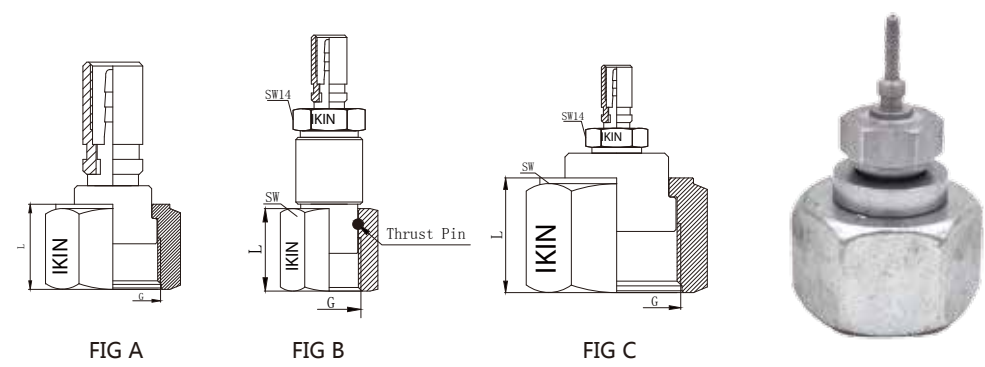

G	管径 (MM)	管径 (Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar)	型号
	Tube(MM)	Tube(Inch)				Bar Max	Part Number
9/16-18UNF	6	1/4"	18.5	19	A/B	630	ORFS-F-02-06
5/8-18UNF	8	5/16"	16	19	A/B	630	ORFS-F-02-08
11/16-16UN	10	3/8"	17	22	A/B	630	ORFS-F-02-10
13/16-16UN	12	1/2"	20	24	A/C	630	ORFS-F-02-12
1-14UNS	16	5/8"	24	30	A/C	400	ORFS-F-02-16
1 3/16-12UN	20	3/4"	26.5	36	A/C	400	ORFS-F-02-20
1 5/16-12UN	22	7/8"	30	41	A/C	400	ORFS-F-02-22
1 7/16-12UN	25	1"	27.5	41	A/C	400	ORFS-F-02-25
1 11/16-12UN	30	1 1/4"	27.5	50	A/C	250	ORFS-F-02-30
2-12UN	38	1 1/2"	27.5	60	A/C	250	ORFS-F-02-38

ORFS-平面密封外螺纹软管接头
Hose Fitting - ORFS Male Thread Connection

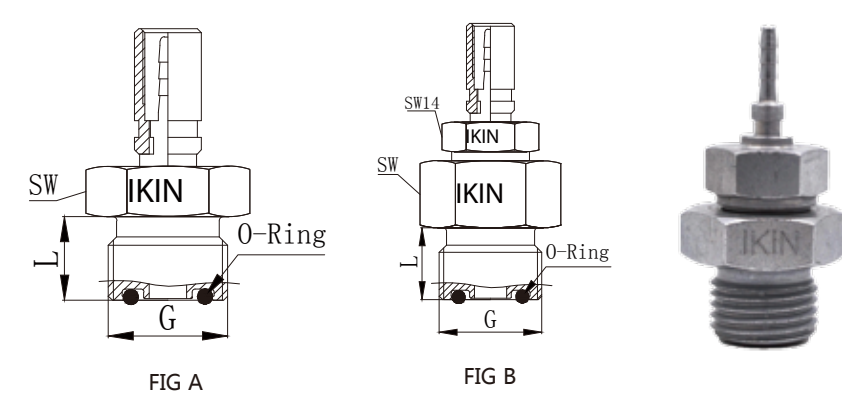

G	管径 (MM)	管径 (Inch)	L	SW	FIG	工作压力 (bar)	型号
	Tube(MM)	Tube(Inch)				Bar Max	Part Number
9/16-18UNF	6	1/4"	10	17	A/B	630	ORFS-M-02-06
5/8-18UNF	8	5/16"	10	19	A/B	630	ORFS-M-02-08
11/16-16UN	10	3/8"	11	19	A/B	630	ORFS-M-02-10
13/16-16UN	12	1/2"	13	22	A/B	630	ORFS-M-02-12
1-14UNS	16	5/8"	15.5	27	A/B	400	ORFS-M-02-16
1 3/16-12UN	20	3/4"	17	32	A/B	400	ORFS-M-02-20
1 5/16-12UN	22	7/8"	17.5	36	A/B	400	ORFS-M-02-22
1 7/16-12UN	25	1"	17.5	41	A/B	400	ORFS-M-02-25
1 11/16-12UN	30	1 1/4"	17.5	46	A/B	250	ORFS-M-02-30
2-12UN	38	1 1/2"	17.5	55	A/B	250	ORFS-M-02-38

TP-90-02-M16x2-2

连接方式 :
Connection Type
TP=连接测压接头
Connect Test Point

两端接头夹角 : Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel

接头对应的软管通径 :
Tube Diameter
02=DN2
03=DN3
04=DN4

结构类型 : Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

底部连接测压接头螺纹 :
Bottom Side Connect Test Coupling
M16x2=M16x2
M16x1.5=M16x1.5
S12.65x1.5=S12.65x1.5
S=插针式连接 Steck



TP-连接测压接头的软管接头
Hose Fitting - Connect Test Coupling




FIG A




FIG B




FIG C



T	FIG	工作压力 (bar)		型号
		Bar Max		Part Number
M16x2	A	630		TP-02-M16x2
M16x1.5	A	630		TP-02-M16x1.5
S12.65x1.5	B	400		TP-02-S12.65x1.5
快插式 Stck	C	400		TP-02-S

GA-90-02-G1/4" -2

连接方式 :
Connection Type
GA=连接压力表
Connect Pressure Gauge

两端接头夹角 : Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


接头对应的软管管径 :
Tube Diameter
02=DN2
03=DN3
04=DN4

结构类型 : Construction Type
无=整体式 Empty=Integral Type
2=组合式 2=Combined Type

连接压力表螺纹 :
Connect Pressure Gauge
G1/4" =G1/4"
M14x1.5=M14x1.5
G1/2" =G1/2"
M20x1.5=M20x1.5
NPT1/4" =NPT1/4"
NPT1/2" =NPT1/2"
R1/4" =R1/4"
R1/2" =R1/2"



GA-连接压力表的软管接头
Hose Fitting - Connect Pressure Gauge

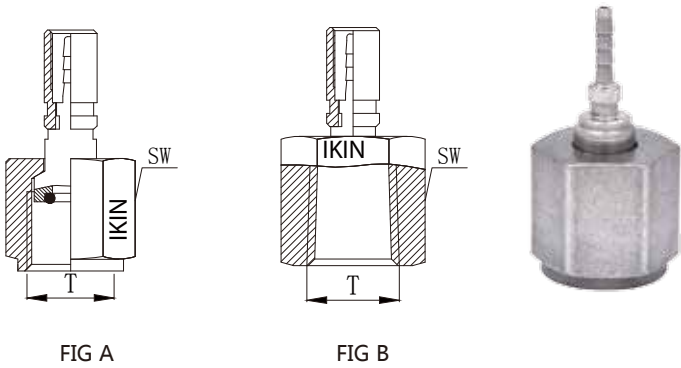

T	SW	FIG	工作压力 (bar)	型号
			Bar Max	Part Number
G1/4"	17	A	630	GA-02-G1/4"
M14x1.5	17	A	630	GA-02-M14x1.5
G1/2"	24	A	630	GA-02-G1/2"
M20x1.5	24	A	630	GA-02-M20x1.5
NPT1/4"	19	B	630	GA-02-NPT1/4"
NPT1/2"	24	B	630	GA-02-NPT1/2"
R1/4"	19	B	630	GA-02-R1/4"
R1/2"	24	B	630	GA-02-R1/2"

连接方式：
Connection Type
BJ=铰接式
Banjo Connection


接头对应的软管通径：
Tube Diameter
02=DN2
03=DN3
04=DN4

BJ-02-G1/4"

螺纹
Thread
G1/8"
G1/4"
G3/8"
M10x1
M14x1.5
M18x1.5



BJ-铰接式软管接头
Hose Fitting - Banjo Connection

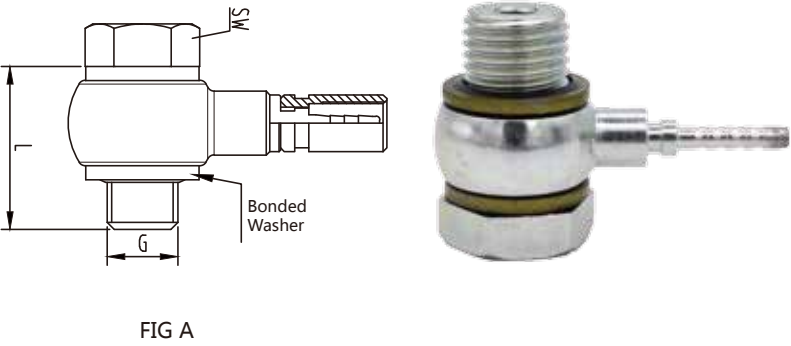

G	SW	L	FIG	工作压力(Bar) Bar Max	型号 Part Number
G1/8"	17	25	A	200	BJ-02-G1/8"
G1/4"	19	32	A	200	BJ-02-G1/4"
G3/8"	24	28	A	200	BJ-02-G3/8"
M10x1	17	25	A	200	BJ-02-M10x1
M14x1.5	19	32	A	200	BJ-02-M14x1.5
M18x1.5	24	38	A	200	BJ-02-M18x1.5

PM-90-02-G1/4" -2

密封方式：
Type of Sealing
PM=O型圈平面密封
Flat O-Ring Sealing

两端接头夹角：Angle
无=直通式
Empty=Straight
90=90°可调向
90°Swivel
45=45°可调向
45°Swivel


接头对应的软管通径：
Tube Diameter
02=DN2
03=DN3
04=DN4

结构类型：Construction Type
无=单一结构或两种结构中的整体式
Empty=Integral Type
2=两种结构中的组合式
2=Combined Type

连接对应接头螺纹：
Thread
M10x1=M10x1
M12x1.25=M12x1.25
M14x1.5=M14x1.5
M16x1.5=M16x1.5
M20x1.5=M20x1.5
G1/4" =G1/4"
G1/2" =G1/2"



PM-平面O型圈密封软管接头
Hose Fitting - Flat O-Ring Sealing Connection

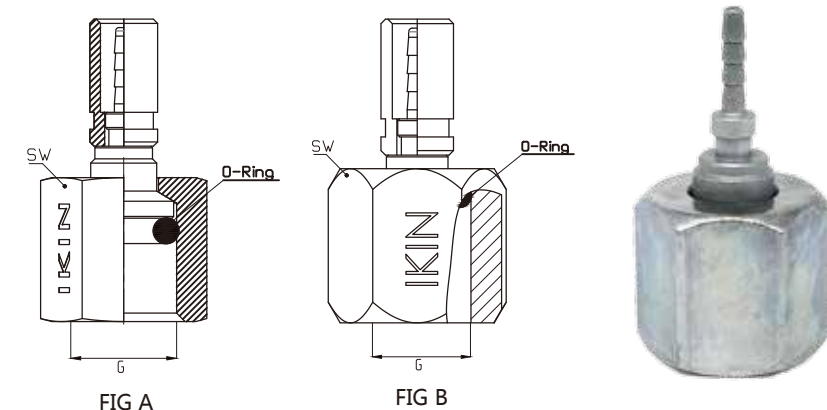


G	SW	FIG	工作压力 (bar)	型号
			Bar Max	Part Number
M10x1	14	A/B	630	PM-02-M10x1
M12x1.25	17	A/B	630	PM-02-M12x1.25
M14x1.5	17	A/B	630	PM-02-M14x1.5
M16x1.5	19	A/B	630	PM-02-M16x1.5
M20x1.5	24	A/B	630	PM-02-M20x1.5
G1/4"	17	A/B	630	PM-02-G1/4"
G1/2"	24	A/B	630	PM-02-G1/2"


其他系列 Other Series

接头尺寸DN3/DN4可选
DN3 and DN4 is available

90°和45°调向 90°& 45°SWIVEL SCREW CONNECTION

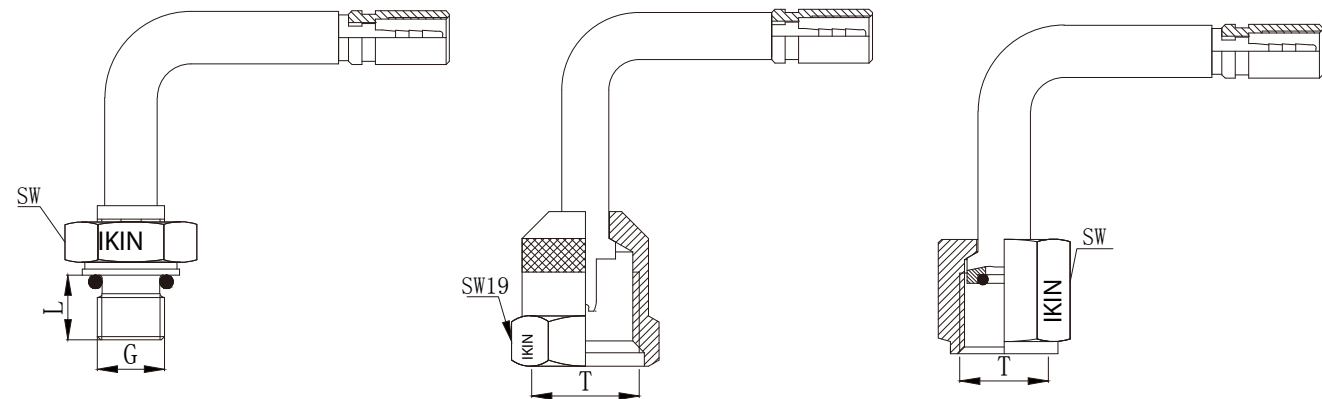

所有压力表接头皆可做90°调向，如有需求可咨询销售。
All the pressure gauge connector can make to 90°adjustable.Check with sales if you need.

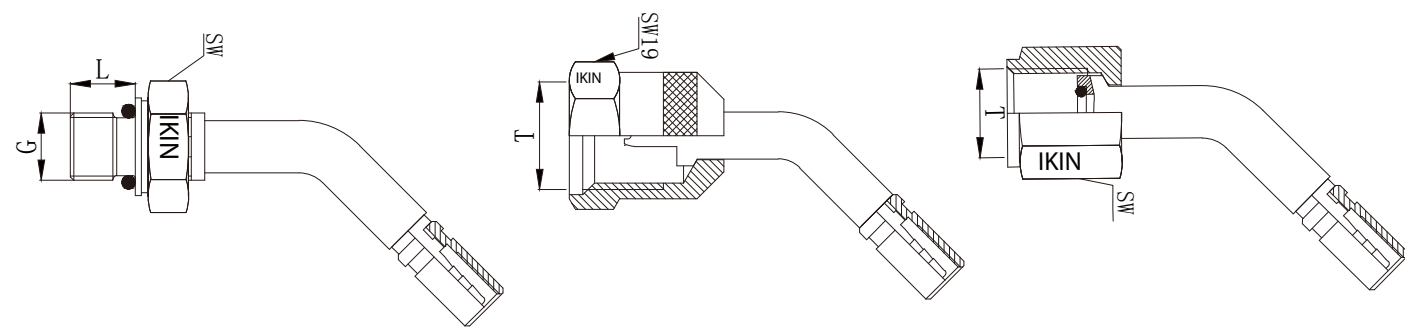

所有压力表接头皆可做45°调向，如有需求可咨询销售。
All the pressure gauge connector can make to 45°adjustable.Check with sales if you need.

压力表 Pressure Gauge



测压盒 Pressure Test Kit



为了满足客户的需求，我们提供测压盒，所有的接头和压力表可根据需求选择。
Pressure Test Kit is provided according to your requirement.